



## Univerzálne


### FILTRAČNÝ SYSTÉM PRE OPTIMALIZÁCIU VODY

Surovú vodu je potrebné optimalizovať pre špecifické požiadavky gastronómického priemyslu (HORECA). BWT bestmax vám poskytuje univerzálny filtračný systém, ktorý túto úlohu splní jednoducho a efektívne.

Filtračný systém pozostáva z filtračnej vložky s piatimi úrovňami filtra a hlavy filtra BWT besthead (pozri obrázok), ktorá je priskrutkovaná. Čiastočný prietok zmesi (0–3) sa nastavuje na hlave filtra v závislosti od tvrdosti vody a požiadavky. Spätné ventily v hlave filtra zabraňujú spätnému toku vody do rozvodu pitnej vody alebo filtračnej vložky a chránia pred nekontrolovaným vypúšťaním vody.

Potravinárske filtračné systémy BWT bestmax sú odolné voči tlaku a bezpečné. Môžu byť použité na celom svete v akomkoľvek systéme pitnej vody.

#### BWT BESTHEAD HLAVA FILTRA

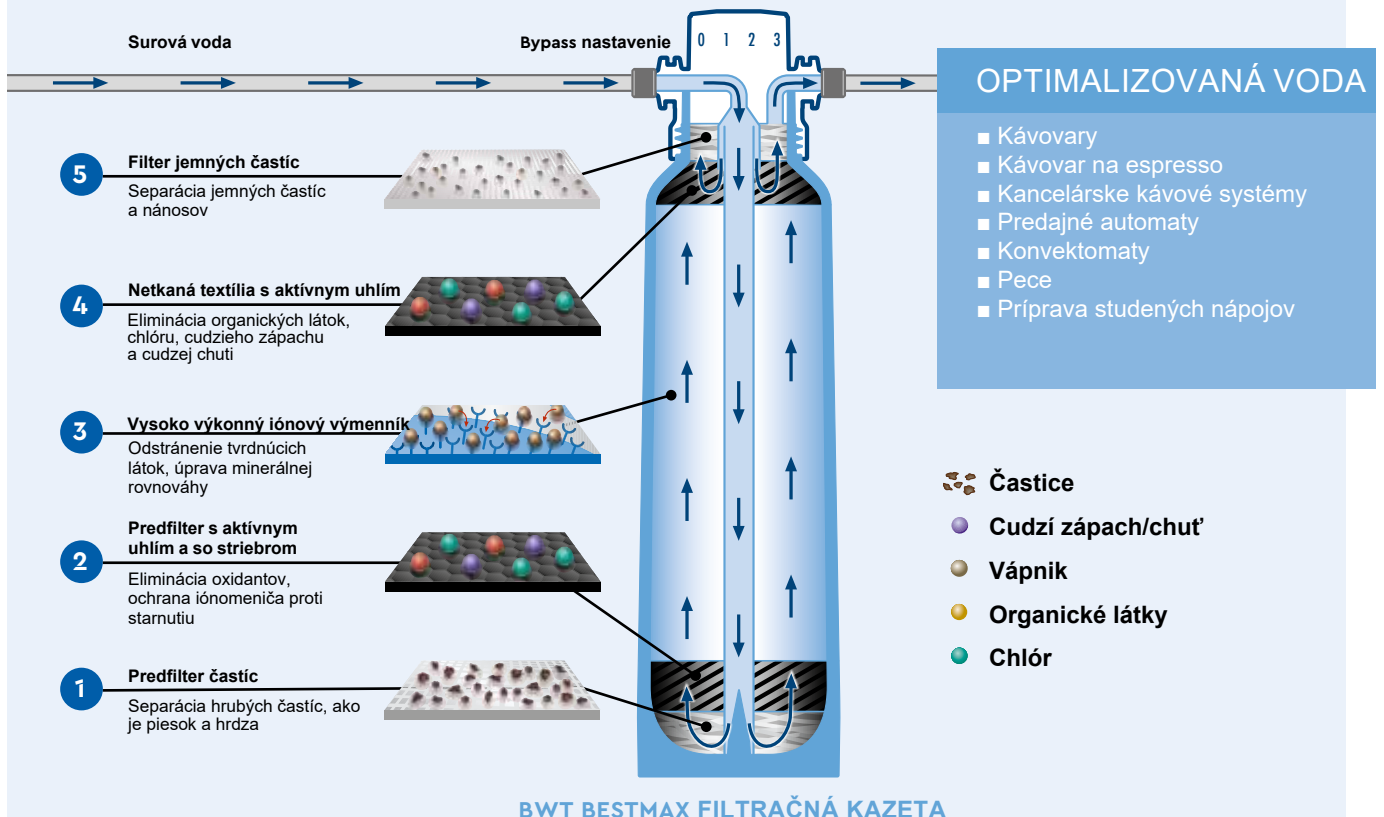


## TECHNICKÉ ÚDAJE

Veľkosť	X	S	V	M	L	XL	2XL
Výška bez rukoväte (A) mm	280	360	420	475	500	500	574
Výška s rukoväťou (B) mm	300	385	445	500	530	530	600
Výška pripojenia (C) mm	230	310	370	425	450	450	520
Ø kazety filtra (D) mm	88	88	115	130	145	145	185
Hmotnosť v kg, (suchý/mokrý)	0.5/1.1	0.9/1.5	2.1/3.2	2.4/4.2	3.4/5.9	3.8/6.0	7.5/11.0
Kód objednávky pre kazetu	FS20I00A00	FS22I00A00	FS23I00A00	FS24I00A00	FS26I00A00	FS28I00A00	FS30I00A00

## NASTAVENIA A KAPACITY/L<sup>(1)</sup>

Vending, bez tvorby pary								
Dočasná tvrdosť	Zmes	Veľkosť						
		X	S	V	M	L	XL	2XL
≤ 7°dKH	3	≥ 1025	≥ 1710	≥ 4285	≥ 6510	≥ 8910	≥ 11655	≥ 20570
8°dKH	3	900	1500	3750	5700	7800	10200	18000
<b>10°dKH</b>	<b>3</b>	<b>720</b>	<b>1200</b>	<b>3000</b>	<b>4560</b>	<b>6240</b>	<b>8160</b>	<b>14400</b>
12°dKH	3	600	1000	2500	3800	5200	6800	12000
14°dKH	3	510	855	2140	3255	4455	5825	10285
17°dKH	3	420	705	1765	2680	3670	4800	8470
20°dKH	3	360	600	1500	2280	3120	4080	7200
23°dKH	3	310	520	1300	1980	2710	3545	6260
≥ 25°dKH	2	≤ 255	≤ 430	≤ 1075	≤ 1635	≤ 2235	≤ 2925	≤ 5160

Príprava horúceho nápoja s tvorbou pary								
Dočasná tvrdosť	Zmes	Veľkosť						
		X	S	V	M	L	XL	2XL
≤ 7°dKH	3	≥ 855	≥ 1425	≥ 3570	≥ 5425	≥ 7425	≥ 9710	≥ 17140
8°dKH	3	750	1250	3125	4750	6500	8500	15000
<b>10°dKH</b>	<b>3</b>	<b>600</b>	<b>1000</b>	<b>2500</b>	<b>3800</b>	<b>5200</b>	<b>6800</b>	<b>12000</b>
12°dKH	2	445	745	1865	2835	3885	5080	8965
14°dKH	2	380	640	1600	2430	3330	4355	7685
17°dKH	1	265	445	1115	1695	2320	3030	5355
20°dKH	1	225	375	945	1440	1970	2575	4550
23°dKH	1	195	330	825	1250	1715	2240	3955
≥ 25°dKH	1	≤ 180	≤ 300	≤ 755	≤ 1150	≤ 1575	≤ 2060	≤ 3640

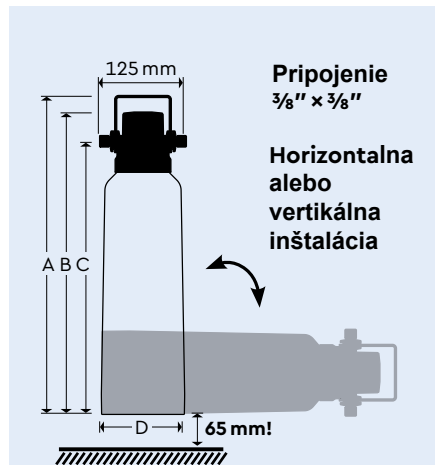

### PREV. PODMIENKY

Vstupný tlak:	2-8 bar
Teplota vody:	4-30 °C
Teplota okolia:	4-40 °C

Konvektomaty/peca a výrobníky ľadu														
Kapacita filtra →	X		S		V		M		L		XL		2XL	
Dočasná tvrdosť	Zmes <sup>(3)</sup>													
	0	(1)	0	(1)	0	(1)	0	(1)	0	(1)	0	(1)	0	(1)
≤ 7°dKH	≥ 590 (≥ 650)		≥ 985 (≥ 1080)		≥ 2460 (≥ 2710)		≥ 3740 (≥ 4115)		≥ 5120 (≥ 5635)		≥ 6700 (≥ 7370)		≥ 11820 (≥ 13000)	
8°dKH	515 (565)		860 (945)		2155 (2370)		3275 (3600)		4480 (4930)		5860 (6445)		10345 (11375)	
<b>10°dKH</b>	<b>410 (455)</b>		<b>690 (755)</b>		<b>1720 (1895)</b>		<b>2620 (2880)</b>		<b>3585 (3945)</b>		<b>4690 (5155)</b>		<b>8270 (9100)</b>	
12°dKH	345 (375)		575 (630)		1435 (1580)		2180 (2400)		2985 (3285)		3905 (4295)		6895 (7585)	
14°dKH	295 (325)		490 (540)		1230 (1355)		1870 (2055)		2560 (2815)		3350 (3685)		5910 (6500)	
17°dKH	240 (265)		405 (445)		1010 (1115)		1540 (1695)		2105 (2320)		2755 (3035)		4865 (5355)	
20°dKH	205 (225)		345 (380)		860 (945)		1310 (1440)		1790 (1970)		2345 (2580)		4135 (4550)	
23°dKH	180 (195)		300 (330)		750 (825)		1140 (1250)		1555 (1715)		2035 (2240)		3595 (3955)	
≥ 25°dKH	≤ 165 (≤ 180)		≤ 275 (≤ 300)		≤ 690 (≤ 755)		≤ 1045 (≤ 1150)		≤ 1430 (≤ 1575)		≤ 1875 (≤ 2060)		≤ 3310 (≤ 3640)	

(1) Kapacity sa môžu líšiť až o ±5 % v závislosti od miestnej kvality vody a objemového prietoku.

(2) °dKH = nemecká dočasná tvrdosť.

(3) Predvolené nastavenie zmesi = 1. Pre zariadenia citlivé na vodný kameň, nastavenie zmesi = 0. To znižuje uvádzané kapacity o cca. 10 %.

Predmet zmeny.

## PRÍSLUŠENSTVO

	Pripojenie	Kód objednávky
<b>BWT besthead FLEX hlava filtra</b>	BWT besthead FLEX s 2 konektormi 90° koleno, FLEX Insert, M 3/8" vyrobené z GFP	FS00Z20A00
<b>BWT besthead FLEX súprava 1</b>	BWT besthead FLEX s 2 konektormi 90° koleno, FLEX vložka, M 3/8" z GFP, Pripojovacia hadica DN 8, 1,5 m, s guľovým ventilom, FLEX Vložka 90° koleno z GFP, prevlečná matica FM 3/8", Konektor rovná, FLEX vložka × M 3/8" vyrobené z GFP, Redukcia FM 3/4" × M 3/8" vyrobené z GFP	FS00Z39A00

www.gastro servis.sk

*Gastro*  
servis

**BWT**  
water + more