

KOMORA NA ODPADY

REFRIGERATE
WASTE CONTAINER

CHLADIACA KOMORA NA ODPADKY

Zabezpečte hygienu potravín v celom výrobnom reťazci. Nezastupiteľné riešenie na skladovanie potravinového odpadu pred jeho likvidáciou. Zariadenie rieši problém nekontrolovaného množstva a šírenia baktérií, čím minimalizuje vznik neprijemných zápachov. Nevyhnutné zariadenie vo všetkých prevádzkach, kde sa skladujú alebo spracovávajú potraviny.

Ensure food hygiene along the entire production chain

A smart solution to store food scraps, designed to neutralise unpleasant odours and stop the spread of bacteria. Indispensable for all high-production hospitality enterprises.



Gastro
s e r v i s



Vhadzovanie odpadu zhora
Waste throwing from the top

Izolácia z ekologickej
polyuretánovej peny
Hrúbka izolácie tela: 50
mm

*50 mm thickness
of insulation of body*

Elektronický ovládač
teploty s displejom
Electronic Control Panel

Monoblok – pohodlná
údržba
*Monoblock – convenient
service*



Komora prispôbena na nádoby s objemom
240 l – jedna alebo dve nádoby

*Chamber adapted to baskets with
a capacity of 240 liters – one or two pieces*



KOMORA NA ODPADY

REFRIGERATE
WASTE CONTAINER



Teplotný rozsah:
-1 až +4 °C
-Temperature range
-1...+4 [°C]



Ekologické chladivo:
R290
Eco-friendly
refrigerant R290



Celonerezový plášť
Entirely made of
stainless steel



Pre nádoby 240 l alebo 240 l x 2
For containers with
a capacity of 240 l or 240 l x 2



Vnútny agregát pre
zástrčku (monoblok)
Plug-in (monoblock)

VÝHODY / KEY BENEFITS:

- ✓ Zariadenie určené na skladovanie odpadu pred jeho likvidáciou.
A device designed to store waste before utilization
- ✓ Vhadzovanie odpadu zhora.
Waste throwing from the top
- ✓ Komora prispôbená na nádoby s objemom 240 l – jedna alebo dve nádoby.
Chamber adapted to baskets with a capacity of 240 liters
- ✓ Chladenie odpadu zabraňuje jeho ďalšej degradácii, vzniku nežiaducich zápachov a spomaľuje proces tvorby zdraviu škodlivých baktérií.
Cooling waste protects against further degradation, the formation of undesirable odors, and delays the process of creating bacteria that are dangerous to health and life.
- ✓ Použitie v gastronomických a obchodných prevádzkach, zdravotníckych zariadeniach, závodoch na výrobu a spracovanie potravín.
Can be used in catering and commercial premises, medical centers, food production and processing plants

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA / STANDARD EQUIPMENT:

- ✓ Dynamické chladenie.
Dynamic cooling
- ✓ Elektronický ovládač teploty s digitálnym displejom.
Electronic controller with digital display of temperature
- ✓ Automatické odmrazovanie.
Automatic defrost
- ✓ Automatické odparovanie kondenzátu.
Automatic evaporation of condensate
- ✓ Izolácia z ekologickej polyuretánovej peny.
Izolácia z ekologickej peny
- ✓ Vonkajší korpus z nerezovej ocele, povrch brúsený.
External body made of ground stainless steel
- ✓ Vnútro z nerezovej ocele, povrch lesklý.
Inside made of stainless steel, mirror finishing

Gastro
servis







info@gastroservis.sk | www.gastroservis.sk

KOMORA NA ODPADY 240

REFRIGERATE WASTE CONTAINER 240

Gastro
s e r v i s

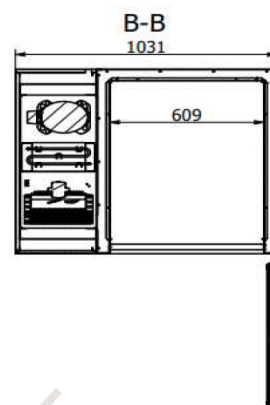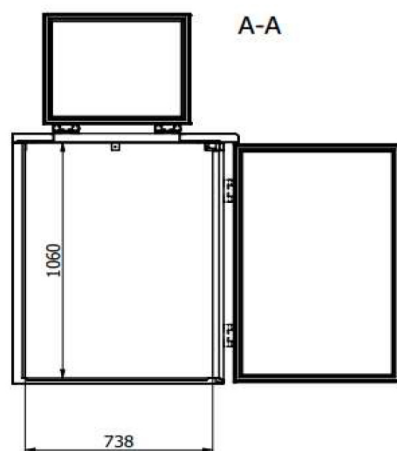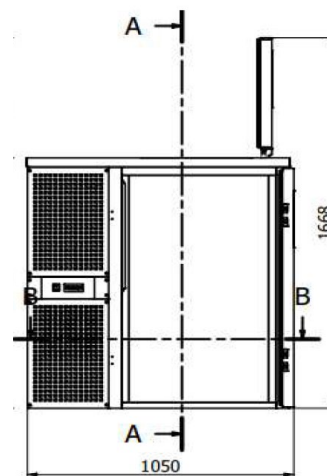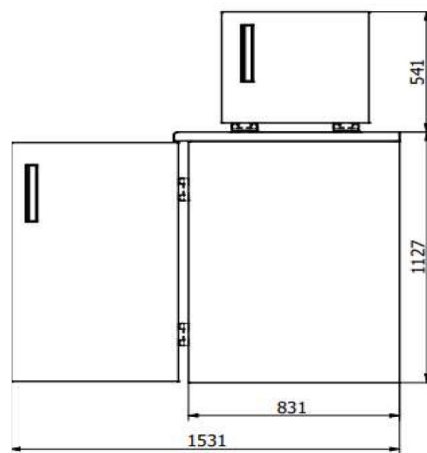


Vonkajšie rozmery [mm – š x h x v] External dimensions [mm – l x d x h]	1031 x 889 x 1185
Vnútročné rozmery [mm – š x h x v] Internal dimensions [mm – l x d x h]	609 x 738 x 1060
Vonkajšie rozmery s otvorenými dverami [mm – š x h x v] External dimensions with door open [mm – l x d x h]	1031 x 1531 x 1668
Hrubý objem [dm ³]	480
Čistý objem [dm ³]	400
Teplotný rozsah [°C] Temperature range [°C]	-1...+4
Okolité podmienky [°C/RH] Ambient conditions [°C/RH]	+10...+25 / 60%
Klimatická trieda Klasa klimatyczna	3
Trieda teploty	M0
Napájanie [V/Hz] Power supply [v/hz]	230 / 50
Menovitý výkon [W] Rated power [W]	250
Menovitý prúd [A] Rated power [A]	1,1
Chladiaci výkon [W/°C] Cooling power [W/°C]	381/-10
Spotreba energie [kWh/24h] Energy consumption [kWh/24h]	2,47
Chladivo Refrigerant	R 290



KOMORA NA ODPADY 240 x 2

REFRIGERATE WASTE CONTAINER 240 x 2

Gastro
s e r v i s

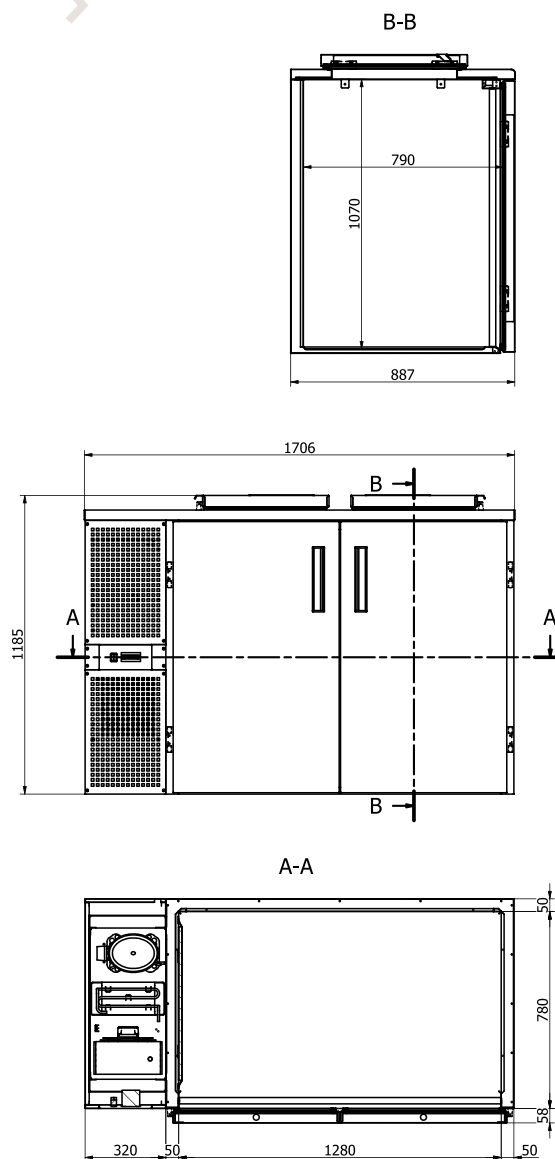

Vonkajšie rozmery [mm – š x h x v] External dimensions [mm – l x d x h]	1700 x 889 x 1185
Vnútročné rozmery [mm – š x h x v] Internal dimensions [mm – l x d x h]	1278 x 738 x 1060
Vonkajšie rozmery s otvorenými dverami [mm – š x h x v] External dimensions with door open [mm – l x d x h]	1700 x 1531 x 1668
Hrubý objem [dm ³]	1000
Čistý objem [dm ³]	840
Teplotný rozsah [°C] Temperature range [°C]	-1...+4
Okolité podmienky [°C/RH] Ambient conditions [°C/RH]	+10...+25 / 60%
Klimatická trieda Klasa klimatyczna	3
Trieda teploty Klasa temperaturowa	M1
Napájanie [V/Hz] Power supply [v/hz]	230 / 50
Menovitý výkon [W] Rated power [W]	360
Menovitý prúd [A] Rated power [A]	1,6
Chladiaci výkon [W/°C] Cooling power [W/°C]	451/-10
Spotreba energie [kWh/24h] Energy consumption [kWh/24h]	3,11
Chladivo Refrigerant	R 290



info@gastro servis.sk | www.gastro servis.sk