



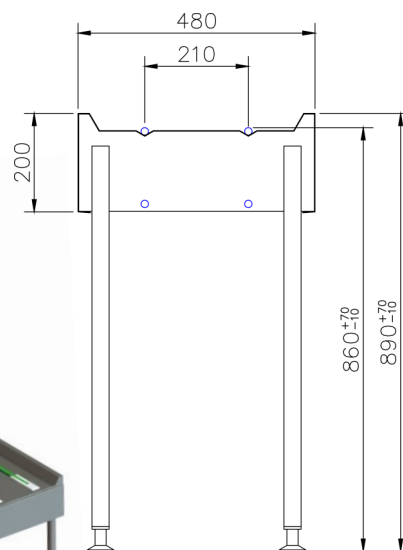

HYGIÈNE ALIMENTAIRE
www.marque-nf.com

LANOVÝ DOPRAVNÍK PRE PODNOSY

1 BC - 100

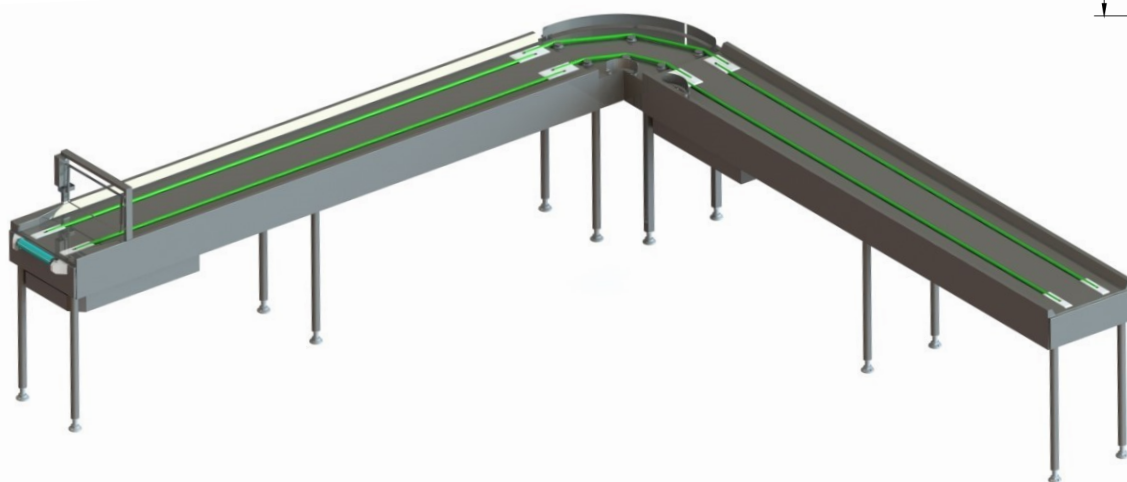

Lanový dopravník sa používa na prepravu podnosov z jedálne do umývacieho priestoru. Vďaka konštrukcii šitej na mieru sa prispôsobí väčšine konfigurácií.

NEREZOVÝ RÁM

KLADKY NAMONTOVANÉ NA HRIADELI MOTORA
VEDENIE LANA PO CELEJ DĹŽKE

SPOJKA MEDZI PRVKMI NA NOŽIČKÁCH

MOTOR INTEGROVANÝ V RÁME
CERTIFIKOVANÉ NF «HYGIÈNE ALIMENTAIRE»

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Jednodielný rám zo skladaného plechu z nerezavejúcej ocele 304, hrúbka 12/10, leštená zrnitosť 220.
- Základňa z nerezovej ocele 304 priemer 38, leštená zrnitosť 220, s výškovým nastavením plastovým zdvihákom od -10 do +70 mm.
- Motor 0,37 kW, 230/400 V, 50 Hz, trojfázový + G, IP 55.
- Priame spojenie hnacej remenice s priemerom 180 mm na hriadeľ motora.
- Nástenná elektrická skrinka IP55 (s diaľkovým ovládaním 24V alebo 48V).
- Štandardná rýchlosť 8 m/min.
- Šnúry s priemerom 15 mm potravinárskej kvality a čistiteľné.
- Nosnosť 10 kg/m
- Motorizované štandardné krivky s rýchlostným rozdielom.


DOPLNKOVÉ MOŽNOSTI

- Koncový posuvný valec na stohovanie podnosov na vozíku.
- Koncový doraz.
- Dodatočné núdzové zastavenie.
- Mechanický detektor výšky zvyšných predmetov.
- Detektor výšky pre zostávajúce objekty fotoelektrickým článkom.
- Prevádzka krok za krokom.
- Krivka šitá na mieru.
- Variátor rýchlosti.
- Štvorcové nohy s prierezom 35 x 35 mm.
- Konzoly pre montáž na stenu.
- Nerezový plech hrúbky 15/10.

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO:

- Platonett - Motorizovaná podnosová kefa.
- Magnetický vytahovač príborov.
- Tunel redukcie hluku.
- Neorganická triediaca stanica.


OBLÚKY & KRIŽOVATKY

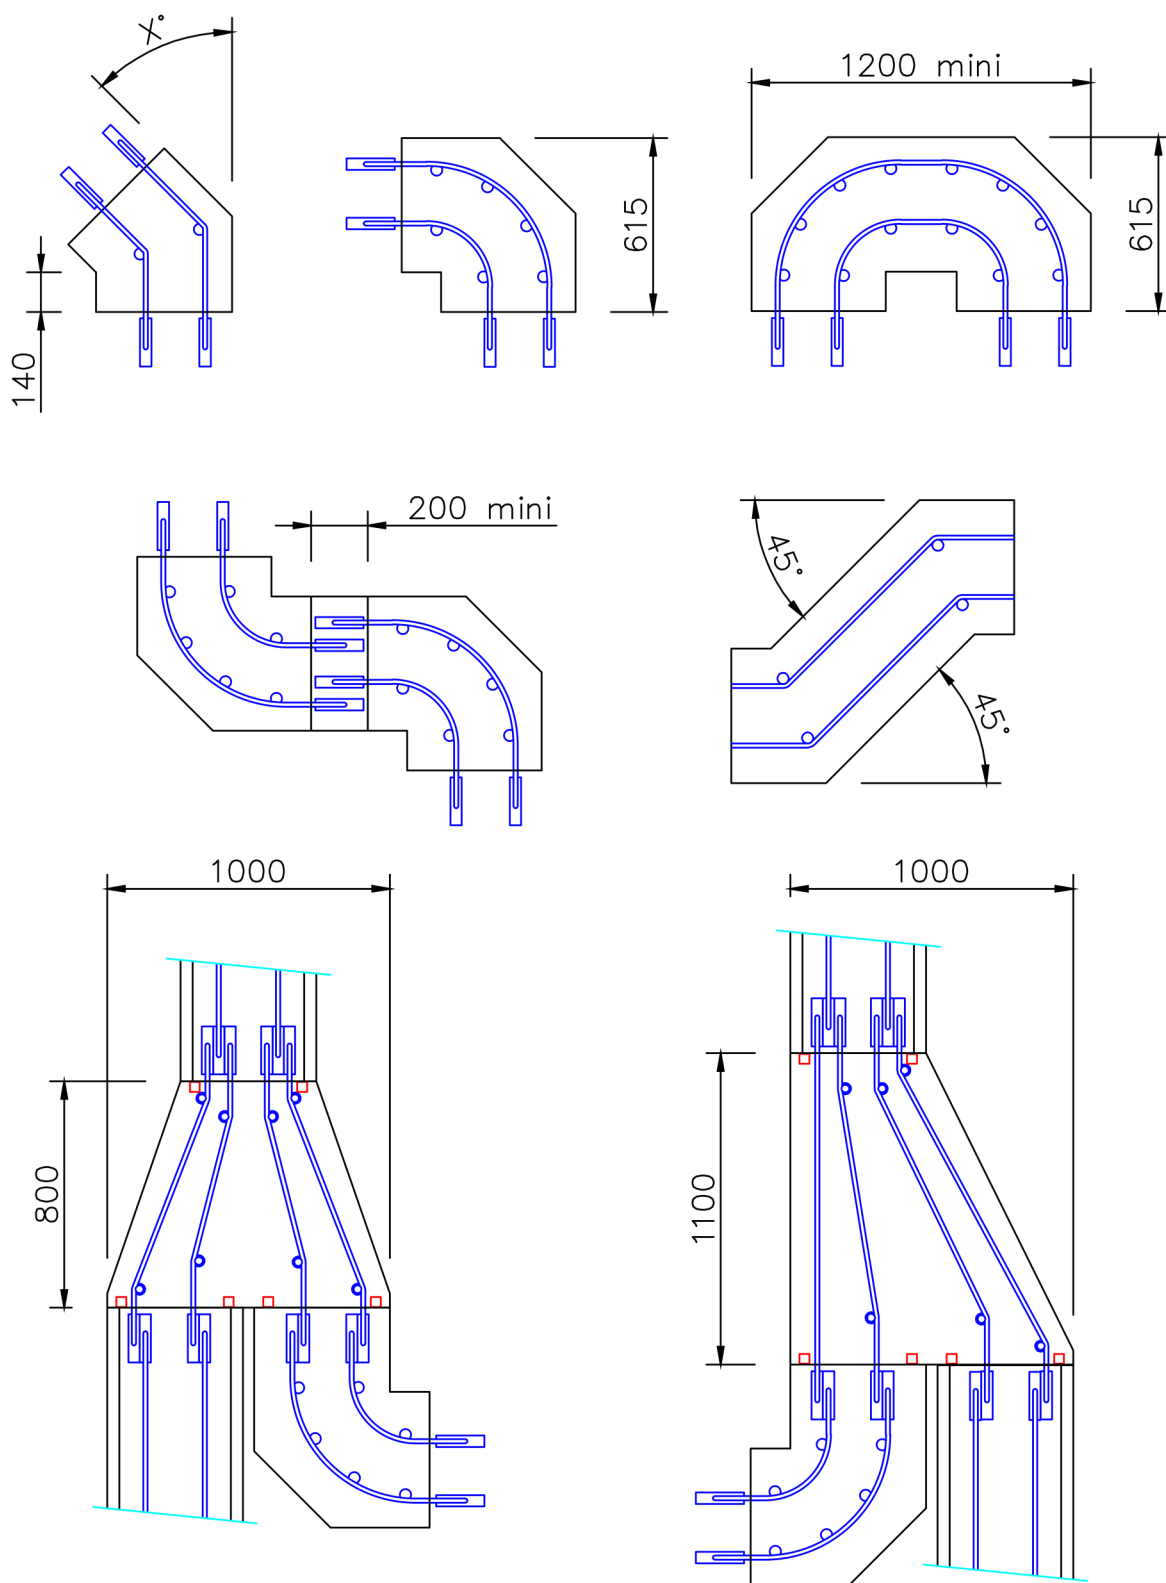

PRÍSLUŠENSTVO LANOVÝCH DOPRAVNÍKOV


DETEKTOR VÝŠKY PRE ZOSTÁVAJÚCE PREDMETY

- Rám a kyvadlo z nehrdzavejúcej ocele 304, leštená zrnitosť 220.
- Detekčná bunka na ráme.
- Upevňovacie skrutky nie sú viditeľné.
- Zátka pre kyvadlo.
- Nastavenie výšky 40 mm.
- Upevnenie minimálne 300 mm od konca dopravníka.

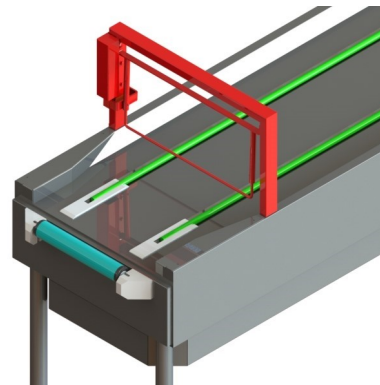


KONCOVÝ POSUVNÝ VALEC

- HDPE držiak.
- Skrutky z nehrdzavejúcej ocele.
- Odnímateľný valček z PVC s nerezovou oskou a ložiskami.
- Skrutka pre nastavenie výšky valčeka.

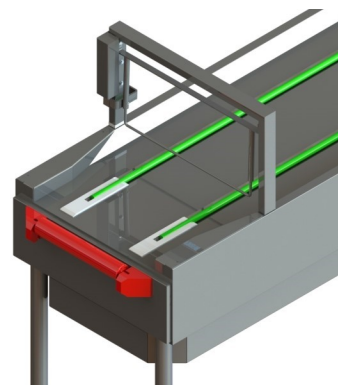

BLOK NA ČISTENIE ODPADU

- Jednodielná konštrukcia z nerezového falcovaného plechu 304, hrúbka 15/10, leštená zrnitosť 220.
- Farebný a nárazuvzdorný blok na čistenie odpadu z riadu.
- Rozmery: 300 x 300 mm.



TRIEDIACI STÔL

- Jednodielná konštrukcia z nerezového falcovaného plechu 304, hrúbka 15/10, leštená zrnitosť 220.
- Farebný a nárazuvzdorný blok na čistenie odpadu z riadu.
- Rozmery: vyrobené na mieru dĺžka x šírka 300 mm.

