



Váš partner pre
profesionálne umývačky
riadu

OD ROKU 1960



Kvalita. Technológia. Servis.

Naše umývačky pohárov a riadu sú vyvinuté a starostlivo zostavené kvalitnými vyškolenými ľuďmi, aby ponúkali vynikajúci produkt pre umývací systém, ktorý spĺňa celosvetové certifikácie.

Každý stroj využíva najnovšiu technológiu dostupnú na trhu na uľahčenie a skrátenie doby práce pre každodenné používanie. Záleží nám na vás, servisné oddelenie poskytuje v prípade potreby rýchle odpovede a riešenia pre všetky potreby zákazníkov.

Celosvetová



vízia.

99% export.

300 000+ strojov.

48+ rokov skúseností.

Za 48 rokov skúseností s umývaním
vyrobila spoločnosť Adler viac ako 300
tisíc strojov pre celú planétu.


založenie - malé spotrebiče	A100 1. umývačka riadu	B100 mechanická	CF mechanická	ECO mechanická	TOP elektronická	EVO elektronická	budúcnosť je tu...
1960	1975	1980	1993	2009	2010	2013	Dnes



ECOLINE

Základná umývačka riadu jednoduchá, robustná a spoľahlivá, ľahko sa používa. Vyrobené z pevnej nerezovej ocele 304.
Vynikajúce výsledky umývania s jednoduchým a atraktívnym dizajnom.




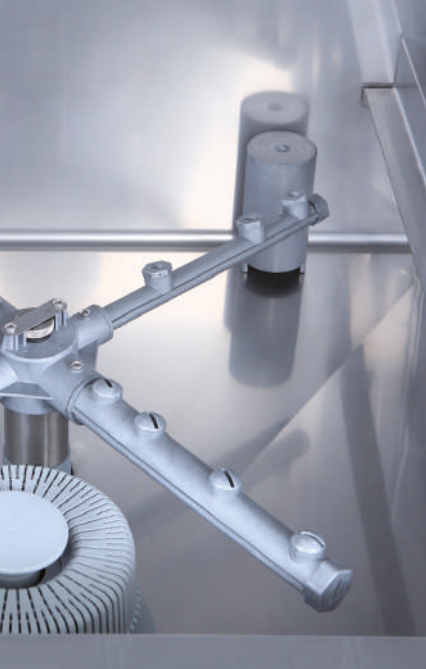

Hlavné údaje

- *rozhranie s mechanickými tlačidlami*
- *jednoplášťová stena s dvojplášťovými izolovanými dverami*
- *nádrž čiastočne tvarovaná a zvarená*
- *Odnímateľné vodiace lišty košov a zosilnené pánty dverí*

- *Technológia systému dFilter*
- *Peristaltický dávkovač oplachového prostriedku*
- *K dispozícii je funkcia termostop*
- *Automatický cyklus vypúšťania vody a čistenia*

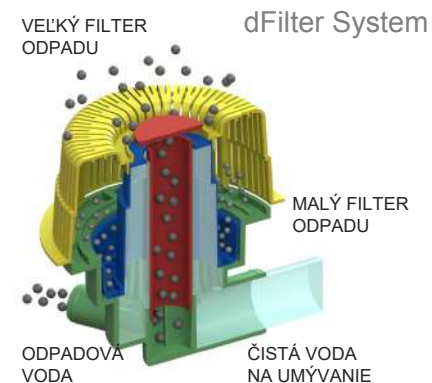

350 x 350 mm



276 mm



120 s



30 košov/h



1,7 L



230V
11,5A-2,5KW



TECHNICKÉ ÚDAJE

Nádrž	9 L
Boiler	3 L
Umývacie čerpadlo	0.3 hp / 0,20 Kw
Ohrev nádrže	2 Kw
Ohrev bojlera	2,4 kW
Základné príslušenstvo	

Vstupný tlak vody	2 - 4 bar
Vstupná teplota vody	55 °C
Teplota oplachu	82 °C
Teplota umývania	55 °C
Hmotnosť	30 Kg
1 kôš 350x350+košík na príbor	

Doplňky



Dávkovač umýv.prostr. Odpadové čerpadlo Digitalny display



Dvojité
umytie & Oplach



Kruhový kôš s prísl.

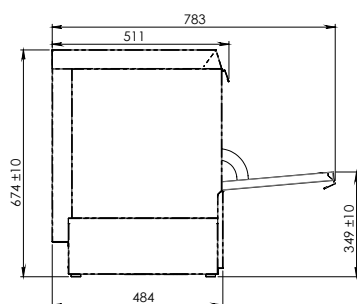

Jedno/Dvojité
umytie& oplach

400 x 400 mm



276 mm



60-120 s



60 koše/h



1,7 L



230V
11,5A-2,5KW



TECHNICKÉ ÚDAJE

Nádrž	11 L
Boiler	3 L
Umývacie čerpadlo	0,3 hp / 0,20 Kw
Ohrev nádrže	2 Kw
Ohrev bojlera	2,4 kW
Základné príslušenstvo	

Vstupný tlak vody	2 - 4 bar
Teplota vstupnej vody	55 °C
Teplota oplachu	82 °C
Teplota umývania	55 °C
Hmotnosť	38 Kg
1 koš 400x400+košík na príbory	

Doplňky

Dávkovač umýv.prostr. Odpadové čerpadlo Digitálny display

Povrchové filtre





Zabudovaný
zmäkčovač vody

Kruhový koš s prísl.

Vysoký koš
na poháre

Podstavec
V403xŠ483xH495 mm

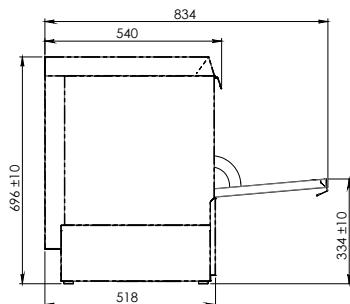



500 x 500 mm



355 mm



60-180 s



60 košov/h



1,7 L



230V/400V
15A/9,6A
3,4KW/6,6KW



TECHNICKÉ ÚDAJE

Nádrž	17 L
Boiler	7 L
Umývacie čerpadlo	0.75 hp / 0,55 Kw
Ohrev nádrže	2,8 Kw
Ohrev bojlera	2,8 - 6 kW 400V

Základné príslušenstvo

Vstupný tlak vody	2 - 4 bar
Teplota vstupnej vody	55 °C
Teplota oplachu	82 °C
Teplota umývania	55 °C
Hmotnosť	60 Kg

2 koše 500x500 pre tanierne/univ.+košík na príbory

Doplňky

Dávkovač umýv.prostr. Odpadové čerpadlo Digitálny display


Povrchové filtre



Zabudovaný
zmäkčovač vody



Podstavec
V403xŠ583xH590 mm

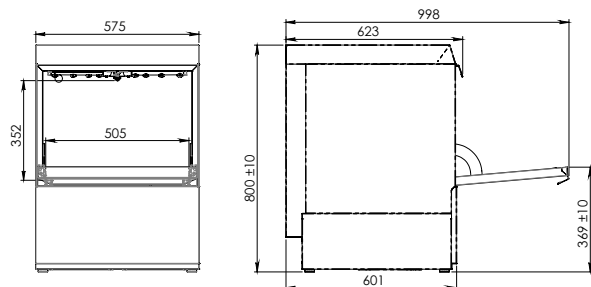



500 x 500 mm



420 mm



60-180-240 s



60 košov/h



1,7 L



400V
14,2A/9,8KW



TECHNICKÉ ÚDAJE

Nádrž 20 L

Boiler 10 L

Umývacie čerpadlo 1 hp / 0,75 Kw

Ohrev nádrže 4 Kw

Ohrev bojlera 9 kW

Základné príslušenstvo

Vstupný tlak vody 2 - 4 bar

Teplota vstupnej vody 55 °C

Teplota oplachu 82 °C

Teplota umývania 55 °C

Hmotnosť 130 Kg

2 koše 500x500 na koše/univ.+košík na príbory

Doplňky


Dávkočiac umýv.prostr. Odpadové čerpadlo Digitálny display



Zabudovaný
zmäkčovač vody




ROZMERY

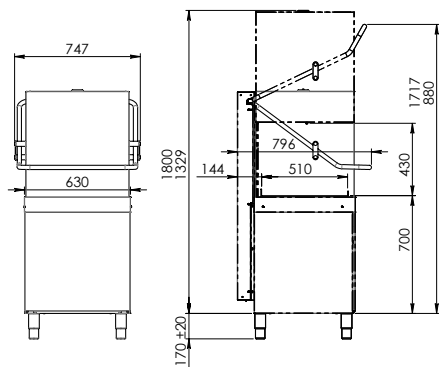

EVOLINE


Pokročilá umývačka riadu flexibilná, robustná a spoľahlivá, ľahko sa používa. Vyrobené z pevnej nerezovej ocele 304.
Vynikajúce výsledky umývania s moderným a atraktívnym dizajnom.

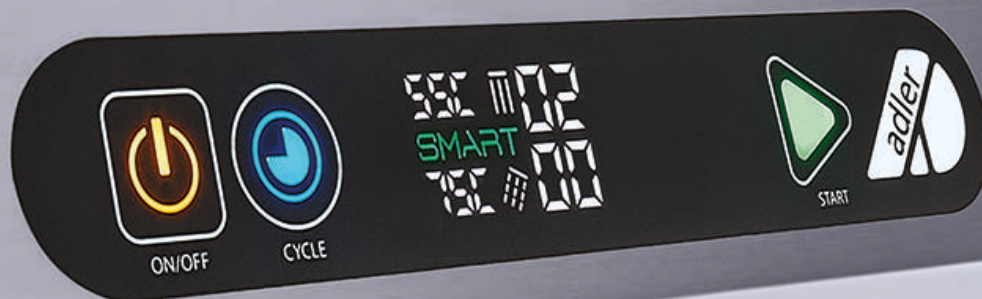

ECOLINE - Hlavné prednosti

- Rozhranie LED digitálnych tlačidiel
- Široký inteligentný multifunkčný displej
- Viacnásobné cykly špecifické pre poháre/ tanieri/šálky
- Digitálne dávkovanie umývacieho prostriedku a oplachového prostriedku
- Autodiagnostika s ikonami a chybovými kódmi
- Funkcia systému EVOSMART
- Systém prerušenia nádrže s konštantnou teplotou a tlakom vody (voliteľné)


Výkonné umývanie
Vynikajúce výsledky



štandardné cykly
poháre/taniere/
šálky



ekologický cyklus
nízka teplota



digitálne dávkovanie



autodiagnostika

EVO SMART

až 20% úspora energie
až 65 % životnosti

Funkcia EVOSMART znižuje aktivitu ohrevu, keď je stroj v pohotovostnom režime a **ušetrí až 20 % energie** za 150 minút. Výsledkom je **zvýšenie životnosti** hlavných komponentov, ako sú ohrevné telesá, stykače a termostaty, **až o 65 %**.

*Test pri 230V/15A/3,4kW - okolitá a vstupná voda pri 20°C



350 x 350 mm



276 mm



60-120-180

240-LC s



60 košov/h



1,7 L



230V

11,5A-2,5KW



TECHNICKÉ ÚDAJE

Nádrž	9 L
Boiler	3 L
Umývacie čerpadlo	0.3 hp / 0,20 Kw
Ohrev nádrže	2 Kw
Ohrev bojlera	2,4 kW
Základné príslušenstvo	

Vstupný tlak vody	2 - 4 bar
Vstupná teplota vody	55 °C
Teplota oplachu	82 °C
Teplota umývania	55 °C
Hmotnosť	30 Kg
1 kôš 350x350+košík na príbor	


Doplňky

Dávkovač umývacích prostr. Odpadové čerpadlo



Dvojité
Umývanie & Oplach

Kruhový kôš s prísl.

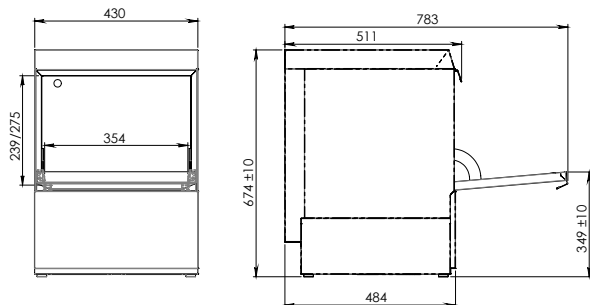

400 x 400 mm



276 mm



60-120-180

240-LC s



60 košov/h



1,7 L



230V

11,5A-2,5KW



TECHNICKÉ ÚDAJE

Nádrž	11 L
Boiler	3 L
Umývacie čerpadlo	0.3 hp / 0,20 Kw
Ohrev nádrže	2 Kw
Ohrev bojlera	2,4 kW
Základné príslušenstvo	

Vstupný tlak vody	2 - 4 bar
Teplota vstupnej vody	55 °C
Teplota oplachu	82 °C
Teplota umývania	55 °C
Hmotnosť	38 Kg
1 koš 400x400+košík na príbory	

Doplňky

Dávkovač umývacích prostr.



Odpadové čerpadlo



Systém prerušenia nádrže



Povrchové filtre



Zabudovaný zmäččovač vody



Kruhový koš s prísl.




Vysoký koš na poháre



Podstavec V403xŠ483xH495 mm



ROZMERY

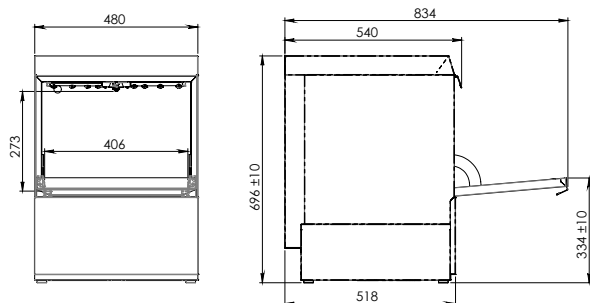



500 x 500 mm



355 mm



60-120-180
240-LC s



60 košov/h



1,7 L



230V/400V
15A/9,6A
3,4Kw/6,6KW



TECHNICKÉ ÚDAJE

Nádrž	17 L
Boiler	7 L
Umývacie čerpadlo	0.75 hp / 0,55 Kw
Ohrev nádrže	2,8 Kw
Ohrev bojlera	2,8 - 6 kW 400V

Základné príslušenstvo

Vstupný tlak vody	2 - 4 bar
Teplota vstupnej vody	55 °C
Teplota oplachu	82 °C
Teplota umývania	55 °C
Hmotnosť	60 Kg

2 koše 500x500 pre tanierne/univ.+košík na príbory

Doplňky

Dávkovač umývacích
prostr.



Odpadové
čerpadlo



Systém prerušenia
nádrže




Povrchové
filtre



Zabudovaný
zmäkčovač
vody



Podstavec
V403xŠ583xH590 mm

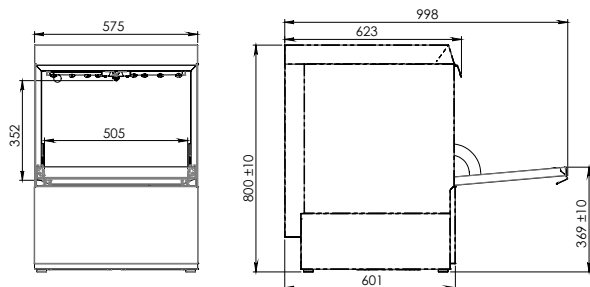



500 x 500 mm



420 mm



60-120-180
240-LC s



60 košov/h



1,7 L



400V
14,2A/9,8KW



TECHNICKÉ ÚDAJE

Nádrž 20 L

Boiler 10 L

Umývacie čerpadlo 1 hp / 0,75 Kw

Ohrev nádrže 4 Kw

Ohrev bojlera 9 kW

Základné príslušenstvo

Vstupný tlak vody 2 - 4 bar

Teplota vstupnej vody 55 °C


Teplota oplachu 82 °C

Teplota umývania 55 °C

Hmotnosť 130 Kg

2 koše 500x500 na koše/univ.+košík na príbory

ROZMERY

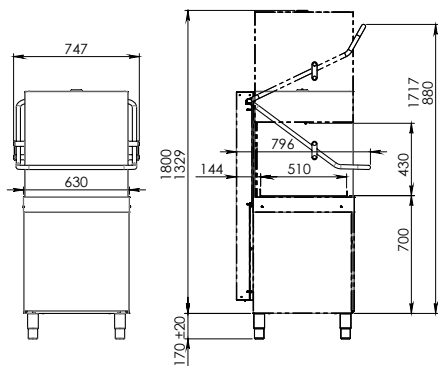

Doplňky

Dávkač umývacích
prostr.



Odpadové
čerpadlo



Systém prerušenia
nádrže



Zabudovaný
zmäkčovač
vody







TOPLINE *Prémiová umývačka riadu flexibilná, robustná a spoľahlivá, ľahko sa používa.*

Vyrobené z pevnej nerezovej ocele 304. Vynikajúce výsledky umývania s klasickým a vysokoúrovňovým dizajnom.



Hlavné prednosti

- **Rozhranie LED digitálnych tlačidiel s multifunkčným displejom**
- **Stena a dvere s dvojitým plášťom**
- **Plne tvarovaná nádrž s nerezovými povrchovými filtrami**
- **Mäkké otváranie dverí**
- **Peristaltický dávkovač leštidla**
- **Dostupná možnosť termostop**
- **Automatický cyklus vypúšťania vody a čistenia**
- **Autodiagnostika s chybovými kódmi**
- **dFilter systém**

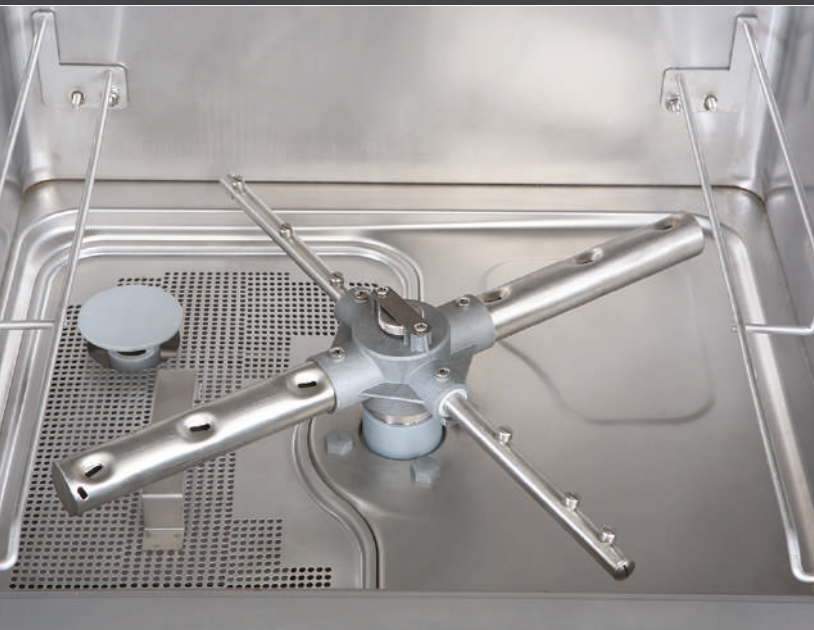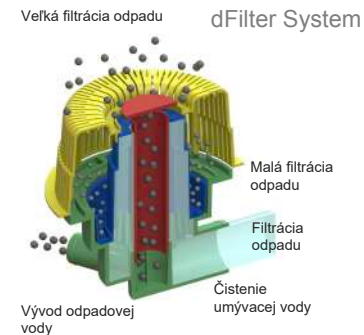

400 x 400 mm



282 mm



120-180 s



30 košov/h



1,7 L



230V
11,5A-2,5KW



TECHNICKÉ ÚDAJE

Nádrž	5 L
Boiler	2,2 L
Umývacie čerpadlo	0.10 hp / 0,07 Kw
Ohrev nádrže	2 KW
Ohrev bojlera	2,4 kW
Základné príslušenstvo	

Vstupný tlak vody	2 - 4 bar
Teplota vstupnej vody	55 °C
Teplota oplachu	82 °C
Teplota umývania	55 °C
Hmotnosť	41 Kg
1 koš 400x400+košík na príbory	

Doplňky

Dávkočiac umývacích
prostr.



Odpadové
čerpadlo



Systém prerušenia
nádrže



Nerezové
ramená




Zabudovaný
zmäkčovač
vody



Vysoký koš
na poháre



Podstavec
V403xŠ483xH495 mm

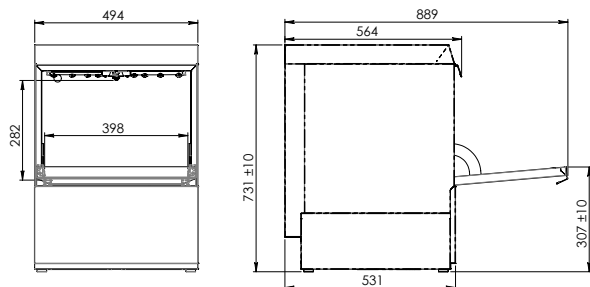

500 x 500 mm



355 mm 120-180-240 s 30 košov/h



1,7 L



230V/400V
15A/9,6A
3,4KW/6,6KW



TECHNICKÉ ÚDAJE

Nádrž	24 L
Boiler	7 L
Umývacie čerpadlo	0.75 hp / 0,55 Kw
Ohrev nádrže	2,8 Kw
Ohrev bojlera	2,8 - 6 kW 400V

Základné príslušenstvo

Vstupný tlak vody	2 - 4 bar
Teplota vstupnej vody	55 °C
Teplota oplachu	82 °C
Teplota umývania	55 °C
Hmotnosť	65 Kg

2 koše 500x500 tanierov/univ.+košík na príbory

Doplňky

Dávkovač umývacích prostr.



Odpadové čerpadlo




Nerezové ramená




Zabudovaný zmäččovač vody



Podstavec
V403xŠ583xH590 mm

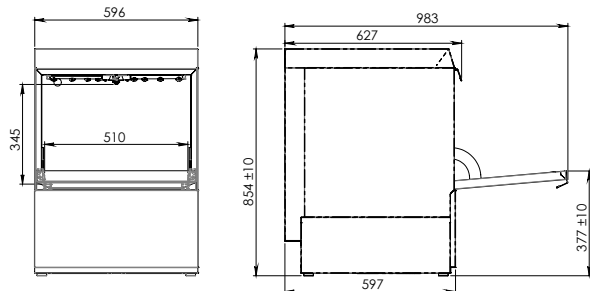

600 x 400 mm
500 x 500 mm



400 mm



120-180-240 s



30 košov/h



1,7 L



230V/400V
15A/9,6A
3,4KW/6,6KW



TECHNICKÉ ÚDAJE

Nádrž	24 L
Boiler	7 L
Umývacie čerpadlo	0.75 hp / 0,55 Kw
Ohrev nádrže	2,8 KW
Ohrev bojlera	2,8 - 6 kW 400V

Základné príslušenstvo

Vstupný tlak vody	2 - 4 bar
Teplota vstupnej vody	55 °C
Teplota oplachu	82 °C
Teplota umývania	55 °C
Hmotnosť	75 Kg

2 koše 600x400/500x500 univ.+košík na príbory

Doplňky


Dávkovač umývacích
prostr.



Odpadové čerpadlo



Podstavec
V403xŠ583xH590 mm

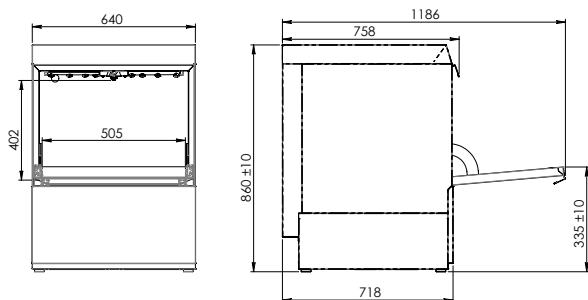

TOP1200E

priebežná umývačka riadu

500 x 500 mm



477 mm



60-120
180-LC s



60 košov/h



1,7 L



400V
14,2A/9,8KW



TECHNICKÉ ÚDAJE

Nádrž 20 L

Boiler 10 L

Umývacie čerpadlo 1 hp / 0,75 KW

Ohrev nádrže 4 KW

Ohrev bojlera 9 kW

Základné príslušenstvo

Vstupný tlak vody 2 - 4 bar

Teplota vstupnej vody 55 °C


Teplota oplachu 82 °C

Teplota umývania 55 °C

Hmotnosť 145 Kg

2 koše 500x500 tanier/univ.+košík na príbory

ROZMERY

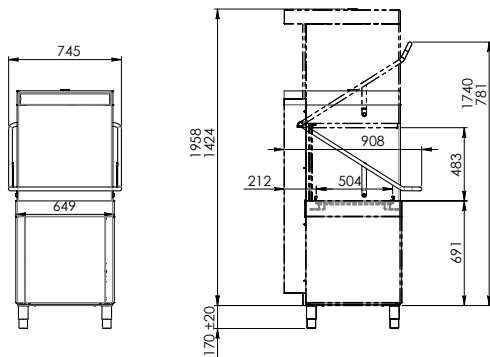

Doplňky

Dávkovač umývacích prostr.



Dávkovacie čerpadlo



Systém prerušenia nádrže



Nerezové ramená



Zabudovaný zmäččovač vody






- ✓ Až 40% úspora energie a času pri každodennom používaní.
- ✓ Teplota a tlak vody zaručené počas cyklu posledného oplachu.
- ✓ Bez pary vo vnútri umývacieho priestoru.

5
Para zhromaždená vo vnútri umývacej komory počas posledného oplachovania je hnaná do modulu na regeneráciu pary, aby predhriala prichádzajúcu čerstvú vodu.

Ako to funguje ?

4
Voda z bojlera je tlačaná z tlakového čerpadla pre fázu konečného oplachu.

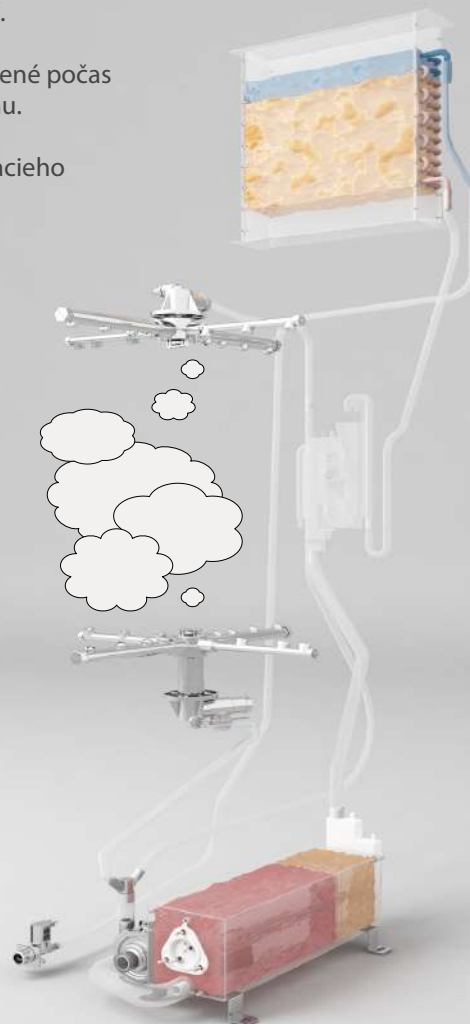

1
Voda vstupuje do stroja cez hydraulický okruh a dostáva sa do modulu rekuperácie pary na predhriatie na 25 °C.

2
Voda je vháňaná do systému prerušovacej nádrže, ktorý zabraňuje návratu vody z bojlera do hlavného potrubia, čím sa predchádza kontaminácii.

3
Voda vstupuje do bojlera, aby dokončila proces ohrevu pred konečným oplachom.



500 x 500 mm



477 mm



60-120
180-LC s



60 košov/h



1,7 L



400V
14,2A/9,8KW



TECHNICKÉ ÚDAJE

Nádrž 20 L

Boiler 10 L

Umývacie čerpadlo 1 hp / 0,75 KW

Ohrev nádrže 4 KW

Ohrev bojlera 9 kW

Základné príslušenstvo

Vstupný tlak vody 2 - 4 bar

Teplota vstupnej vody 55 °C



Teplota oplachu 82 °C

Teplota umývania 55 °C

Hmotnosť 145 Kg

2 koše 500x500 tanier/ univ.+košík na príbory

ROZMERY

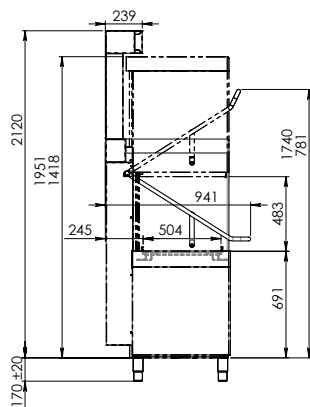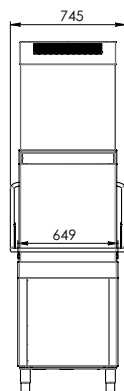

Doplňky

Dávkovač umývacích
prostr.



Odpadové čerpadlo



Nerezové
ramená





D **APLINE**

Potrebujete umyť veľké príslušenstvo?
Vyberte si **umývačky riadu**, ktoré vám najviac
vyhovujú.





Kompletná dvojplášťová konštrukcia s vyváženými a tepelne izolovanými dverami. Nádrž je celá lisovaná a vybavená celoplošným integrálnym povrchovým filtrom z nehrdzavejúcej ocele, ktorý vďaka svojej veľkosti zabráňuje úlomkom spôsobujúcim zablokovanie stroja. Lisované vodiace lišty majú zaoblené hrany. Umývací komora je bez vnútorných rúrok, ostrých rohov a oblastí, kde sa môžu hromadiť nečistoty.

Prehľadný 4-znakový LED displej s dvoma susediacimi vertikálnymi indikátormi v kombinácii so štyrmi mäkkými dotykovými tlačidlami poskytuje informatívne ovládacie rozhranie. Vďaka kombinácii farieb, symbolov a textu je stav stroja a priebeh cyklu ľahko pochopiteľný. Zobrazia sa aj ďalšie informácie o teplote umývania a oplachu, počítadla dokončených cyklov a automatickej diagnostike systému. Prevádzkové teploty a dávkovanie chemikálií sa jednoducho nastavujú z ovládacieho rozhrania; zaškolení technici môžu prispôsobiť prevádzkové parametre tak, aby vyhovovali vašim individuálnym požiadavkám.






Programy	Hlavné použitie	Spotreba (l)/cykl.	Trvanie (s)	Umývanie (°C)	Oplach (°C)
Standard					
professional 2	Ľahké, čerstvé znečistenie	3	120	55	80
professional 4	Všeobecné použitie	3,5	240	60	82
professional 6	Silné znečistenie	3,5	360	65	85
Special					
professional 8	Intenzívne používanie 1	4,5	480	65	85
professional 10	Intenzívne používanie 2	4,5	600	65	85
proflong	Nepretržité umývanie	3,5	720	60	82
profeco	Krv a škrob	3,5	300	45	80
proactive 5	Panvice a riad	6	300	65	85
proactive 7	Panvice a riad	6	420	65	85
Self-clean					
profself	Samočistenie	3	120	-	82
profclean	Samočistenie a automat. vypúšťanie	40	300+	15	-
profdrain	Automat. vypúšťanie	-	-	-	-

TECHNICKÉ ÚDAJE

Teoretická produktivita	Košov/h	30
Rozmery ŠxHxV	cm	72x78x173
Rozmer komory ŠxHxV - ŠxPxV	cm	56x63x65
Nádrž	lt	37
Boiler	lt	6
Ohrev nádrže	W	3000
Ohrev bojlera	W	6000
Umývacie čerpadlo	W	1500
Odpadové čerpadlo	W	40
El.prikon	W	10500
Napätie	V	400/50/3N
Istenie	amp	20
Vstupný tlak vody min.-max.	bar	2-4
Vstupná teplota vody min.-max.	°C	15-60

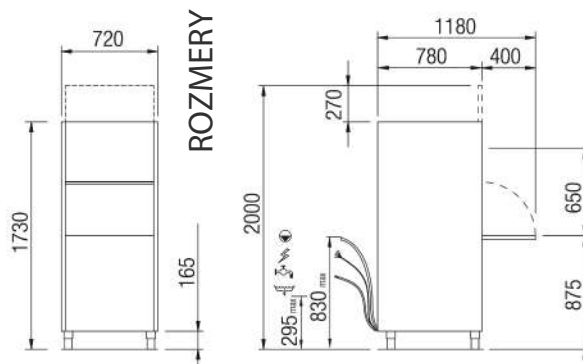

Nastavitelné nohy +/- 3cm

Standard vrátane

Nerezový koš - Vonkajší **56x63** / Interný **54x60,5** cm

41305



Doplnky

Dávkovacie čerpadlo s prísl. 41953

Oplachové čerpadlo s prísl. 41952






Programy	Hlavné použitie	Spotreba (l)/cykl.	Trvanie (s)	Umývanie (°C)	Oplach (°C)
Standard					
professional 2	Lahké, čerstvé znečistenie	3	120	55	80
professional 4	Všeobecné použitie	3,5	240	60	82
professional 6	Silné znečistenie	3,5	360	65	85
Special					
professional 8	Intenzívne používanie 1	4,5	480	65	85
professional 10	Intenzívne používanie 2	4,5	600	65	85
proflong	Nepretržité umývanie	3,5	720	60	82
profeco	Krv a škrob	3,5	300	45	80
profactive 5	Panvice a riad	6	300	65	85
profactive 7	Panvice a riad	6	420	65	85
Self-clean					
profself	Samočistenie	3	120	-	82
profclean	Samočistenie a automat. vypúšťanie	40	300+	15	-
profdrain	Automat. vypúšťanie	-	-	-	-

TECHNICKÉ ÚDAJE

Teoretická produktivita	Košov/h	30
Rozmery ŠxHxV	cm	72x78x193
Rozmer komory ŠxHxV - ŠxPxV	cm	56x63x85
Nádrž	lt	37
Boiler	lt	6
Ohrev nádrže	W	3000
Ohrev bojlera	W	6000
Umývacie čerpadlo	W	1500
Odpadové čerpadlo	W	40
El. príkon	W	10500
Napätie	V	400/50/3N
Istenie	amp	20
Vstupný tlak vody min-max	bar	2-4
Vstupná teplota vody min-max	°C	15-60

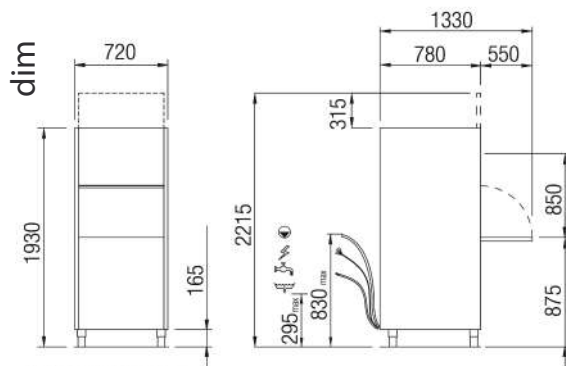

Nastavitelné nohy +/- 3cm

Štandard vrátane

Nerezový koš - Vonkajší **56x63** / Interný **54x60,5** cm

41305



Doplnky

Dávkovacie čerpadlo s prísl.

41953

Oplachové čerpadlo s prísl.

41952






Programy	Hlavné použitie	Spotreba (l)/cykl.	Trvanie (s)	Umyvanie (°C)	Oplach (°C)
Standard					
professional 2	Ľahké, čerstvé znečistenie	3	120	55	80
professional 4	Všeobecné použitie	3,5	240	60	82
professional 6	Silné znečistenie	3,5	360	65	85
Special					
professional 8	Intenzívne používanie 1	4,5	480	65	85
professional 10	Intenzívne používanie 2	4,5	600	65	85
proflong	Nepretržité umývanie	3,5	720	60	82
profeco	Krv a škrob	3,5	300	45	80
proactive 5	Panvice a riad	6	300	65	85
proactive 7	Panvice a riad	6	420	65	85
Self-clean					
profclean	Samočistenie a automat. vypúšťanie	40	300+	15	-
profdrain	Automat. vypúšťanie	-	-	-	-

TECHNICKÉ ÚDAJE

Teoretická produktivita	Koše/h	30
Rozmery ŠxHxV	cm	72x78x193
Rozmery ŠxHxV NRG verzia	cm	72x78x215
Rozmer komory ŠxHxV	cm	56x63x65
Nádrž	lt	37
Boiler	lt	12
Ohrev nádrže	W	3000
Ohrev bojlera	W	6000
Umyvacie čerpadlo	W	1500
Odpadové čerpadlo	W	40
Oplachové čerpadlo	W	200
El. príkon	W	10500
Napätie	V	400/50/3N
Istenie	amp	20
Vstupný tlak vody min-max	bar	1-6
Vstupná teplota vody min-max	°C	15-60

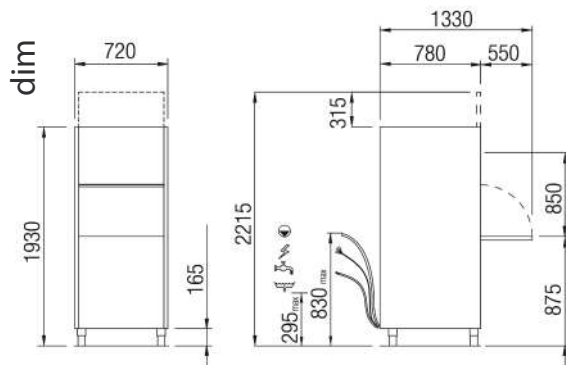

Standard vrátane

Nerezový kôš - Vonkajší **56x63**/ Interný **54x60,5** cm

41305



Doplnky


Súprava elektronického snímača hladiny (n.1 unit)

999257





Programy	Hlavné použitie	Min.Cons. l/cycle	Duration sec.	Wash °C	Rinse °C
Standard					
professional 2	Ľahké, čerstvé znečistenie	4	120	55	80
professional 4	Všeobecné použitie	6	240	60	82
professional 6	Silné znečistenie	6	360	65	85
Special					
professional 8	Intenzívne používanie 1	6	480	65	85
professional 10	Intenzívne používanie 2	6	600	65	85
proflong	Nepretržité umývanie	6	720	60	82
profeco	Krv a škrob	6	300	45	80
proactive 5	Panvice a riad	8	300	65	85
proactive 7	Panvice a riad	8	420	65	85
Self-clean					
profclean	Samočistenie a automat. vypúšťanie	72	300+	15	-
profdrain	Automat. vypúšťanie	-	-	-	-

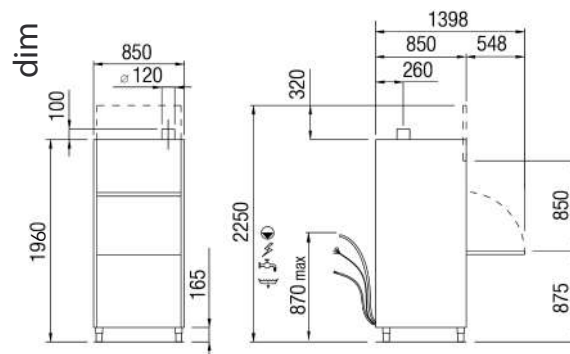

Nastavitelné nohy +/- 3cm

TECHNICKÉ ÚDAJE

Teoretická produktivita	Koše/h	30
Rozmery ŠxHxV	cm	85x85x196
Rozmery ŠxHxV NRG verzia	cm	85x85x219
Rozmer komory ŠxHxV	cm	70x70x85
Nádrž	lt	68
Boiler	lt	12
Ohrev nádrže	W	8000
Ohrev bojlera	W	8000
Umývacie čerpadlo	W	2700
Odpadové čerpadlo	W	40
Oplachové čerpadlo	W	200
El. príkon	W	18700
Napätie	V	400/50/3N
Istenie	amp	32
Vstupný tlak vody min-max	bar	1-6
Vstupná teplota vody min-max	°C	15-60

Standard vrátane

Nerezový kôš - Vonkajší **70x70**/ Interný **67x67** cm

42305



Doplňky


Súprava elektronického snímača hladiny (n.1 unit)

999257





Programy	Hlavné použitie	Min.Cons. l/cycle	Duration sec.	Wash °C	Rinse °C
Standard					
professional 2	Lahké, čerstvé znečistenie	6	120	55	80
professional 4	Všeobecné použitie	8	240	60	82
professional 6	Silné znečistenie	8	360	65	85
Special					
professional 8	Intenzívne použitie 1	8	480	65	85
professional 10	Intenzívne použitie 2	8	600	65	85
proflong	Nepretržité umývanie	8	720	60	82
profeco	Krv a škrob	6	300	45	80
proactive 5	Panvice a riad	10	300	65	85
proactive 7	Panvice a riad	10	420	65	85
Self-clean					
profclean	Samočistenie a automat. vypúšťanie 137		300+	15	-
profdrain	Automat. vypúšťanie	-	-	-	-

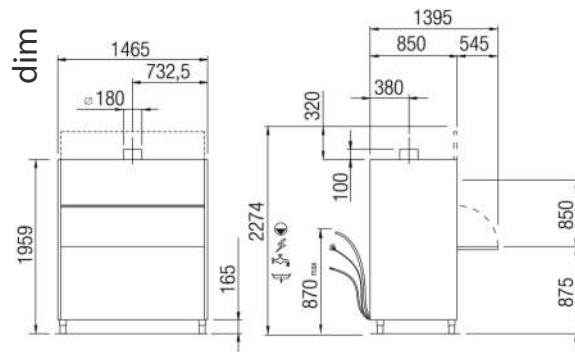

Nastaviteľné nohy +/- 3cm

TECHNICKÉ ÚDAJE

Teoretická produktivita	Koše/h	30
Rozmery ŠxHxV	cm	147x85x196
Rozmery ŠxHxV NRG verzia	cm	147x85x219
Rozmer komory ŠxHxV	cm	131x70x85
Nádrž	lt	131
Boiler	lt	17
Ohrev nádrže	W	10500
Ohrev bojlera	W	10500
Umývacie čerpadlo	W	2x2700
Odpadové čerpadlo	W	40
Oplachové čerpadlo	W	200
El. príkon	W	15900
Napätie	V	400/50/3N
Istenie	amp	32
Vstupný tlak vody min-max	bar	1-4
Vstupná teplota vody min-max	°C	15-60

Standard vrátane

Nerezový koš - Vonkajší **131x70** / Interný **127,5x67** cm

43305



Doplnky

Súprava elektronického snímača hladiny (n.1 unit)

999257



Stojan pre 8 podnosov 50x50 cm

pre podnosy hlboké 4 cm COD. H324660



Stojan pre 5 podnosov 50x50 cm

pre podnosy hlboké 6,5 cm COD. 712028



Nádoba s krytom

(okrem modelov D.1 a D.2) COD. 67905

Ext. rozmery 53x59x25 int 52x57x21 cm



AP1 kôš

Ext. rozmery 50x60 int. COD. 706129
rozmery 47x57 cm



AP1/AP2/AP3 kôš

Ext. rozmery 56x63 int. COD. 41305
rozmery 54x60,5 cm



AP4 kôš

Ext. rozmery 70x70 COD. 42305
int.rozmery 67x67 cm



AP5 kôš

Ext. rozmery 131x70 COD. 43305
int.rozmery 127,5x67 cm



Rozmery ŠxHxV

AP1 rošt pre koše

COD. 433032



Vložka pre lievik a sac à poche

D 17 cm COD. 706128



Vložka na príbory a riad

rozmery 15x15 cm COD. 712017



Vložka na GN

GN 1/1 rozmery 53x32 COD. 67906
hlbka 10-15-20 cm



Vložka na GN


GN 1/1 rozmery 53x32 COD. 67907
hlbka 10 cm



Vložka pre nádoby na zmrzlinu

VG33 - VG36 COD. 67909

VG33168 (330x165x80h) 3,5 L
VG331612 (330x165x120h) 5,0 L
VG331615 (330x165x150h) 6,5 L
VG36168 (360x165x80h) 3,8 L
VG361612 (360x165x120h) 5,4 L
VG361615 (360x165x150h) 7,1 L



č.6

č.4

VG36258 (360x250x80h) 5,0 L
VG362512 (360x250x80h) 8,0 L

ACLIN

Vysoký výkon pre veľkú produkciu umývania. Prispôbte si svoje
pásové umývačky riadu tak, ako vám to najviac vyhovuje.



Efektívny 45 cm plniaci systém na umývanie vysokých predmetov, podnosov, nádob a náradia.



Konštrukcia s dvojitou stenou na redukcii tepla a hluku.




Intenzívne ultra predumývanie začína od dĺžky 820 mm, 70 l nádrže, 3 ramien, 36 trysiek a 1500 W dvojitého výtokového čerpadla.



Vysokovýkonný umývací modul meria 1150 mm na dĺžku, 70 l nádrž, 5 ramien, 60 trysiek a 2700 W dvojité vypúšťacie čerpadlo.




Ultra oplachovací systém s 200W tlakovým čerpadlom zaručuje prietok a tlak oplachovania. Umožňuje variáciu oplachovej vody a úsporu spotreby vody až 25%. Vyžaduje prírodný tlak 2 až 4 bary.



Zabudované filtre nádrží uľahčujú zachytávanie tuhého odpadu a eliminujú častice s priemerom presahujúcim 1 mm. Filtre zásuviek je možné vybrať bez otvárania dvierok umývacieho modulu.




Systém úspory čistiacieho prostriedku umožňuje opätovné použitie čistej vody z posledného oplachu na vykonanie medzioplahu cez dve horné ramená a jedno spodné rameno a predoplah cez rameno inštalované na konci umývacej komory. Toto tretie opláchnutie odstráni väčšinu umývacieho prostriedku, ktorý zostáva v priestore umývania, bez toho, aby zasahoval do oplachovacej vody.



Sekvenčné a intenzívne sušenie generuje vzduch prevažne z vnútra stroja. Je umiestnené v konzolovom module s rozmermi 600 mm, s dvojitou stenou a vybavený dvierkami, ktoré uľahčujú kontrolu aj čistenie.



Systém rekuperácie tepla s tepelným čerpadlom odoberá paru nachádzajúcu sa vo vnútri umývačky riadu, čím ju kondenzuje a ohrieva studenú vodu smerujúcu do bojlera o cca. 25 °C. Dokáže vrátiť až 3,7-násobok spotreby tepelnej energie pri znížení výkonu vykurovacích telies kotla o 8 kW. Zlepšuje tiež pracovné prostredie znížením pary v umývacom priestore.



Systém tepelného manažmentu riadi pretlak vznikajúci v sušiacej oblasti a vytváraný podtlak sa pohybuje strojom v opačnom smere. S rekuperačným ventilátorom znamená, že ohriata para sa tvorí v oplachovacích platniach, čím sa ohrievajú chladnejšie moduly a riad.

	Umývanie °C	Oplach °C	Výkon košov/h	Spotreba oplachu lt/h	Spotreba oplachu lt/kôš	El.prikon horúci prívod kW	El.prikon - studený prívod rekuperácia kW 400V-50Hz-3N	El.prikon studený prívod kW
AC2								
Vysoká kapacita	60	82	120	150	1,3	22	24,7	28,5
Predĺžený kontakt*	60	82	60	150	2,5	22	24,7	28,5
AC2 ASC (sušenie)								
Vysoká kapacita	63	82	160	220	1,4	23,2	26,9	32,7
Všeobecný účel	60	82	120	170	1,4	23,2	26,9	32,7
Predĺžený kontakt*	63	82	60	170	2,8	23,2	26,9	32,7
Poháre (predumytie)	60	65	80	220	2,7	23,2	26,9	32,7

* 2" podľa DIN spec 10534

Standard

1 kôš na tanieri 780072







1 kôš na poháre 780135



1 vložka na príbory 780139



ROZMERY



	Umývanie °C	Oplach °C	Kapacita košov /h	Spotreba oplachu lt/h	Spotreba oplachu lt/kôš	El.prikon horúci prívod kW	El. príkon - studený prívod rekuperácia kW 400V-50Hz-3N	El.prikon studený prívod kW
AC4								
Vysoká kapacita	60	82	210	150	1,3	22	24,7	28,5
Predĺžený kontakt*	60	82	110	150	2,5	22	24,7	28,5
AC4 ASC (sušenie)								
Vysoká kapacita	63	82	270	320	1,2	30,2	37,9	45,2
Všeobecný účel	60	82	200	240	1,2	30,2	37,9	45,2
Predĺžený kontakt*	63	82	110	240	2,2	30,2	37,9	45,2
Poháre (predumytie)	60	65	135	320	2,5	30,2	37,9	45,2

* 2' podľa DIN spec 10534

Standard

1 kôš na tanieri 780072







1 kôš na poháre 780135



1 vložka na príbory 780139



ROZMERY



Rohové predumývanie

99x82x161 cm (ŠxHxV) COD. P



Zóna sušenia

60x77x177,5 cm (ŠxHxV) COD. A/L
1400m3/h 400V-50Hz 3N 6/9kW+0,55kW
(odsávanie)



Rohová sušiacia zóna

82x87,9xH177,5 cm (ŠxHxV) COD. B/I
1400m3/h 400V-50Hz 3N 6/9kW+0,55kW
(odsávanie)



Odsávací otvor

Priemer 25/ V=21 COD. E
700m3/h 400V-50Hz 3N 0,2kW



Rekuperácia tepla pre rev. osmózu

Priemer 25/ V=21 COD. Z1
700m3/h 400V-50Hz 3N 0,2kW



Rekuperácia tepla

Priemer 25/ V=21 COD. R
700m3/h 400V-50Hz 3N 0,2kW

Tepelné čerpadlo

Vrátane modulu M COD. 0



Zásuvkový predfilter

nie je k dispozícii pre rohové
predumývanie COD. J1/J2 Ver1/Ver2



Oplachový a umývací prostriedok

dávkovač COD. Y



Poháňaný posilňovač

COD. W



Núdzový vypínač

COD. X



Manometer na zníženie tlaku

COD. N



Koncový spínač

COD. 75861



Súprava elektronického snímača hladiny

č.1 jednotka COD. 999257



Ochrana proti striekajúcej vode

COD. 75551



AC2 - 4 stoly

pásové umývačky riadu

Vstupný/ výstupný stôl s koncovým mikro spínačom

70x70x85 cm (ŠxHxV)	COD.75482
so suchým modulom	COD.75484
110x70x85 cm (ŠxHxV)	COD.75483
so suchým modulom	COD.75485



Triediaci stôl s drezom a lemom proti striek. vode

120x70x85 cm (ŠxHxV)	
pravý výstup COD.75451	ľavý výstup COD.75456
150x70x85 cm (ŠxHxV)	
pravý výstup COD.75452	ľavý výstup COD.75457
180x70x85 cm (ŠxHxV)	
pravý výstup COD.75453	ľavý výstup COD.75458



Triediaci stôl s krytom proti striekajúcej vode

120x70x85 cm (ŠxHxV)	
pravý výstup COD.75446	ľavý výstup COD.75441
150x70x85 cm (ŠxHxV)	
pravý výstup COD.75447	ľavý výstup COD.75442
180x70x85 cm (ŠxHxV)	
pravý výstup COD.75448	ľavý výstup COD.75443
(drez 50x40x25 cm ŠxHxV)	



Rohová jednotka s mechanizovaným podávaním koša

60x65x85 cm (ŠxHxV)	
pravý výstup COD.75481	ľavý výstup COD.75480



Priama valčeková jednotka s umýv. a koncovým spínačom

110(114,5)x63x87,5 cm (ŠxHxV)	COD.717066
160(164,5)x63x87,5 cm (ŠxHxV)	COD.717067
210(214,5)x63x87,5 cm (ŠxHxV)	COD.717086
260(264,5)x63x87,5 cm (ŠxHxV)	COD.717087
(s uzatváracím prvkom +4,5 cm dlhší)	



Mobilná valčeková jednotka s prep. umývadla e-konc. spínač

114,5x64x87,5 cm (ŠxHxV)	COD.717069
164,5x64x87,5 cm (ŠxHxV)	COD.717070
214,5x64x87,5 cm (ŠxHxV)	COD.717088
(len pre 180° zahnutie)	



90° valčekové zahnuties umývadlom a nohami

110x110x87,5 cm (ŠxHxV)	COD.717068
-------------------------	------------



90° strojovo posuvná dráha len pre vykladanie

80x80x87,5 cm (ŠxHxV)	COD.75500
(len pre regály 780072/780135 n/a s rohovým sušením)	



180° strojovo posuvná dráha len na vykladanie

140x80x87,5 cm (ŠxHxV)	
pravý výstup COD.75660DX	ľavý výstup COD.75660SX
(len pre regály 780072/780135 n/a s rohovým sušením)	



Stolová doska

100x60cm (ŠxH)	COD.717099
130x60 cm (ŠxH)	COD.717100





Perfektné riešenie pre brilantné bez šmúh a škvŕn.
Náš **systém reverznej osmózy** čistí vodu a znižuje riziko poškodenia.

HLAVNÉ PREDNOSTI

- *Kompaktný RS modul ,vertikálna alebo horizontálna inštalácia*
- *Brilantné a lesklé výsledky umývania bez ručného sušenia a rizika poranenia*
- *Jednoduché programy s jednoduchým rozhraním*
- *Bezpečné predstihové elektronické ovládanie so systémom proti zaplaveniu*
- *Spoločlivá a rýchla údržba s vodou chladeným čerpadlom a uhlíkovými filtrami*



Skvelé výsledky.
Bez ručného sušenia.





Druh pitnej vody



Teplota vstupnej vody
5 - 35°C



Tlak vstupnej vody
kapacita min 300 l/h



Tlak vstupnej vody
1 - 6 bar



TOPLINE: TOP40E/PM50E/TOP1200E/TOP1200SE
EVOLINE: EVO35/EVO40/EVO50/EVO1000
ECOLINE: ECO35/ECO40/ECO50/ECO1000
pre ... (nie je k dispozícii na modeloch s nádržou)

ŠPECIFIKÁCIE ÚDRŽBY

Predfilter Profine BLUE malý
Membrána reverznej osmózy
TWG1A1
Lopatkové čerpadlo a solenoidový ventil

Max 100 h
Max 3 roky
200 h so zmäččenou vodou

PERMEAT ŠPECIFIKÁCIE

Maximálny prietok pri 10°C
Okamžitý dodávaný prietok
Protitlakový prietok: 1,5 bar pri 10°C
Typické odmietnutie
Percento zotavenia

okolo 140 lt/h
okolo 4 lt
okolo 110 lt/h
95%
Variabilné od 25 % do 60 %
vo vzťahu k charakteristikám
vody a typu využitia

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Ekvivalentná hladina hluku meraná
počas normálnej prevádzky

<70 dBA

Membrány
Vnútoraná predfiltrácia

N°4 mod. TWG1A1
Profine BLUE malý

ŠPECIFIKÁCIE NAPÁJANIA

Typ napájacieho zdroja
Nominálny výkon
Frekvencia
Absorbovaný prúd/ Istenie
El.príkon
Typ ochrannej poistky PCB

1-fáza + uzemnenie
230V (+/-10%)
50/60 Hz
1,8A
180W
T3,15A



Profine MODRÁ MALÝ

Predfiltráciu zaručuje PROFINE BLUE, ktorá znižuje a odstraňuje zákal prítomný vo vode, chlór, príchuť a pachy. Jeho nominálna filtračná rýchlosť je 5 mikróv. Ide o rýchloupínaciu kartušu s extrudovaným uhlíkovým blokovým filtrom v súlade s talianskou normou DM 174/2004.



Dosiahnite **najlepšie výsledky umývania** s našimi profesionálnymi čistiacimi a leštiacimi chemickými výrobkami.



ADCLEAN



Umývací prostriedok

12 - 25 Kg

ADCLEAN+



ADCLEAN RA



Oplachový
prostriedok

10 Kg

ADCLEAN ALLU



ADCLEAN DESCA



Odstaňovač
vodného kameňa
pre umývačky riadu,
rúry, kávovary
6 - 12 kg



TIPY

Nepoužívajte ozdobný a jemný riad.

Nenechávajte zaschnutý odpad na riade a odstráňte ho čo najdôslednejšie.

Riad pred umývaním ošetríte studenou alebo jemnou vodou.

Strieborné predmety vložte do nádoby zvislo a vyhnite sa akémukoľvek kontaktu s inými feritickými časťami.

Umývačku riadu čistíte vlhkou handričkou a profesionálnym odmasťovacím prípravkom.

Nenechávajte ani nepoužívajte feritické špongie, kefy, škrabky a podobne v umývačke riadu.