

2-8/-10/-26/-40 °C Kombinovaná chladnička a mraznička



Vysoko presné ovládanie teploty

- Vysoko presný mikropočítačový systém riadenia teploty;
- Viaceré alarmové senzory pre vysokú a nízku teplotu, okolitú teplotu a teplotu výparníka zaisťujúce bezpečný a stabilný chod;
- Digitálny displej teploty s vysokým jasom s presnosťou zobrazenia 0,1 °C.

Chladiaci systém

- Vybavený vysoko účinným kompresorom a ventilátorom medzinárodnej značky pre úsporu energie a tichý chod;
- 2 samostatné chladiace systémy (2 kompresory): jeden zabezpečuje teplotu od 2°C-8°C pre hornú komoru, druhý udržiava teplotu od -10°C do -26°C/-40°C nastaviteľné pre spodnú komoru; Ak sa poškodí jeden kompresor, druhý môže stále normálne fungovať.

Bezpečnostný systém

- Zvukový a vizuálny poplachový systém: alarm vysokej a nízkej teploty, alarm vysokej okolitej teploty, alarm zlyhania senzora, alarm pootvorených dverí, alarm zlyhania napájania, alarm nízkej batérie, alarm zlyhania dataloggera, vzdialený alarm atď.;
- Vonkajšia kľučka dverí a visiaci zámok, aby sa zabránilo neoprávnenému otvoreniu;
- Dlhodobá podpora záložnej batérie pre displej a systém alarmov pri výpadku napájania.

Dizajn orientovaný na zákazníka

- Zásuvky na pohodlné ukladanie;
- Police s delenými časťami;
- Tesnenie dvierok obklopené potrubím horúceho plynu pre lepšie odmrazovanie;
- So zabudovaným USB dataloggerom na ukladanie teplotných údajov na viac ako 600 dní (pre modely štandardne s USB).

Model	Objem	Teplota	Vonkajšie rozmery	Vnútorne rozmery (mm)	Hmotnosť (kg)
YCD-EL300	300	R:2~8/F:-10~-26	100*540*1375	R:600*510*557/F:500*450*535	87
YCD-FL300	300	R:2~8/F:-10~-40	100*540*1375	R:600*510*557/F:500*460*535	100
YCD-EL289	289	R:2~8/F:-10~-26	700*640*1845	R:600*510*110/F:500*460*505	140
YCD-FL289	289	R:2~8/F:-10~-40	100*540*1845	R:600*510.710/F:500*460.505	143
YCD-EL450	450	R:2~8/F:-10~-26	810*735*1950	(650*570*521)*2	144
YCD-FL450	450	R:2~8/F:-10~-40	810*735*1960	(650*510*521)*2	146
YCD-EL519	519	R:2~8/F:-10~-26	910*740*1972	R750*610*740/F:650*560*565	186
YCD-FL519	519	R:2~8/F:-10~-40	910*740*1972	R750*510*740/F:650*560*565	186

2-8 °C Lekárska chladnička

Skutočné chladenie vzduchom

Viackanálový chladiaci systém Vortex, rebrovaný výparník, úplne rieši problém námrazy, výrazne sa zlepšila rovnomernosť teploty.

Skutočná úspora energie

Vybavený systémom správy napájania "M+ energy core" v kombinácii s dizajnom chladenia vzduchom, účinnosť úspory energie sa môže zvýšiť o viac ako 40%.

Skutočná viditeľnosť

Elektrický ohrev+ dizajn, antikondenzačný efekt sklenených dverí je ešte lepší.

Skutočná bezpečnosť

7-kanálový snímač teploty, vysoká presnosť regulácie teploty, takmer nulové kolísanie, bezpečnejšie skladovanie.

Malé chladničky



Chladničky pre lekáreň modelovej rady 5



2-8°C Chladničky pre lekárne



Inteligentné ovládanie teploty

- Vybavený vysoko presným mikropočítačovým riadiacim systémom teploty a digitálnym displejom teploty s vysokým jasom s presnosťou zobrazenia 0,1°C;
- Vybavený portom pre vzdialený prístup k alarmu a portom pre prístup k dátam RS485.

Bezpečnostný systém

- Dobře vyvinutý zvukový a vizuálny alarm, systém s viacerými funkciami zvukového a vizuálneho alarmu: alarm vysokej teploty, alarm nízkej teploty, alarm zlyhania senzora, alarm pri otvorených dverách, alarm zlyhania napájania, alarm nízkej batérie, alarm zlyhania USB dataloggera, diaľkový alarm atď.;
- Ochrana oneskorenia spustenia kompresora a intervalu zastavenia môže zabezpečiť spoľahlivú prevádzku;
- Dvere sú vybavené zámkom, ktorý bráni ich náhodnému otvoreniu.

Chladiaci systém

Vybavený kompresorom od renomovanej značky, vysoko účinným vzduchom chladeným kondenzátorom a lamelovým výparníkom zaisťujúcim rýchle chladenie.

Dizajn orientovaný na zákazníka

- Vybavené vysoko kvalitnými policami vyrobenými z ocelového drôtu potiahnutého PVC s visáčkami a klasifikačnými značkami, ktoré sa ľahko čistia;
- Vybavený vstavaným USB dataloggerom, ktorý dokáže ukladať 2-ročné dáta a automaticky ich exportovať vo formáte PDF;
- Režimy vykurovania dverí: automatický, nepretržitý a vypnutý režim, aby sa zabránilo kondenzácii sklenených dverí;
- Voliteľné s teplotnou tlačiarňou.

Model	Objem (L)	Teplota (°C)	Vonkajšie rozmery	Vnútorne rozmery	Počet polic	Hmotnosť (kg)
YC-55L	55	2~8	540*560*632	444*440*404	2	35
YC-75L	75	2~8	540*560*764	444*440*536	3	41
YC-130L	130	2~8	650*625*810	554*510*588	3	51
YC-315L	315	2~8	650*673*1762	580*533*1122	4+1	87
YC-395L	395	2~8	650*673*1992	580*533*1352	6+1	95
YC-525L	525	2~8	720*810*1973	610*685*1264	6	141
YC-650L	650	2~8	715*941*1985	605*725*1515	5	142
YC-650LC	650	2~8	715*941*1985	605*725*1515	5	142
YC-725L	725	2~8	1093*772*1992	980*595*1260	12	171
YC-1015L	1015	2~8	1180*954*1990	1070*670*1515	12	223
YC-1320L	1320	2~8	1453*881*1998	1340*670*1515	10	235
YC-1320LC	1320	2~8	1453*881*1998	1340*670*1515	10	258
YC-1505L	1505	2~8	1795*886*1990	1685*670*1514	18	322

2-8°C Chladnička odolná proti výbuchu



- Certifikácia vysokej úrovne Ex d ib MB IIB T4
- Medzinárodné normy
- Inteligentná ocharna

Ovládací systém

- Vysoko presný mikropočítačový riadiaci systém teploty a platinové odporové teplotné senzory umožňujú užívateľovi nastaviť teplotu vo vnútri skrine od 2°C do 8°C;
- 1 palcový digitálny displej teploty s vysokým jasom s presnosťou 0,1°C.

Chladiaci systém

- Chladivo bez freónov, renomovaný vysokoúčinný kompresor, energeticky úsporný a vysoko účinný;
- EBM ventilátor, silné a rovnomerné prúdenie vzduchu, úspora energie a zelená.

Bezpečnostný systém

- Celý stroj je odolný voči výbuchu, ventilátor a riadiaca doska sú izolované a odolné voči výbuchu a kompresor je utesnený a odolný voči výbuchu;
- Kondenzátor má stabilný výkon odvádzania tepla, čo výrazne znižuje vplyv prachu a iných prostredí na odvod tepla;
- Dobře vyvinutý bezpečnostný systém s viacnásobnou zvukovou a vizuálnou funkciou alarmu: alarm zlyhania snímača, alarm vysokej/nízkej teploty atď. na zaistenie bezpečnosti uloženej vzorky;
- Certifikát proti výbuchu, stupeň nevybušnosti: Ex d(ib)mb IIB T

Dizajn orientovaný na zákazníka

- Hlavná skrinka je vyrobená z ocele valcovanej za studena a vnútro je s SUS 304, ktorý sa ľahko čistí a je odolný voči korózi;
- 4 vyberateľné a nastaviteľné police; Spodná časť skrinky má 2 veľké zásuvky na uspokojenie maximálnej potreby úložného priestoru;
- Nízka hlučnosť pre vytvorenie pohodlného pracovného prostredia.

Rozsah aplikácie

Výrobok sa používa na skladovanie horľavých, výbušných, ľahko odpariteľných, ľahko korodujúcich a iných chemických činidiel, laboratórnych činidiel a iných vzoriek a je vhodný pre výkonné laboratóriá, vedecko-výskumné jednotky experimentálnych lokalít.

Model	Objem (L)	Teplota (°C)	Vonkajšie rozmery	Vnútorne rozmery	Hmotnosť (kg)
YC-360EL	360	2~8	640*696*1880	530*565*1312	133

2-8°C Chladnička obložená ľadom

Inteligentné ovládanie a viacnásobné alarmy konštantnej teploty prinášajú väčšiu bezpečnosť WHO/PQS



Konštantná teplota pod inteligentnou kontrolou
Vysoko presný mikro-procesorový systém regulácie teploty so zabudovanými vysoko citlivými teplotnými senzormi, zaisťujúce konštantnú teplotu vo vnútri.

Ovládací systém

- 4-miestny digitálny LED displej s vysokým jasom;
- Teplotný rozsah od 2 °C do 8 °C a presnosť zobrazenia teploty je 0,1 °C.

Chladiaci systém

- Prémiový kompresor a vstavané nádoby na ľad vo vnútri skrine na udržanie teploty komory v rozsahu od 2 °C do 8 °C.;
- Chladivo bez HCFC;
- Vyznačujú sa rýchlym chladením a nízkou hlučnosťou.

Bezpečnostný systém

- Dobré vyvinutý alarmový systém: alarm vysokej a nízkej teploty, alarm zlyhania senzora, alarm zlyhania napájania, alarm nízkej batérie;
- Ochrana oneskorenia spustenia kompresora a intervalu zastavenia môže zabezpečiť spoľahlivú prevádzku;
- Dvere so zámkom, ktoré bránia neoprávnenému otvoreniu;
- Udržujte teplotu medzi 2°C~8°C najmenej 20 hodín počas výpadku napájania pri okolitej teplote 43°C;
- 72-hodinová záložná batéria pre displej a systém alarmov počas výpadku napájania pre podporné bezpečnostné upozornenia.

Dizajn orientovaný na obsluhu

- Vstavaná kľučka dverí môže zabrániť poškodeniu počas prepravy a ušetriť miesto;
- K dispozícii sú 4 univerzálne kolieska a 2 kolieska s brzdou, vďaka čomu sa dá ľahko presúvať a upevniť;
- Vnútro z nehrdzavejúcej ocele, odolné voči korózii a ľahko sa čistí.

✓ Rozsah aplikácie

Vhodné na skladovanie biologických produktov, vakcín, liekov, činidiel atď. Vhodné na použitie v lekárňach, farmaceutických továrňach, nemocniciach, centrách pre prevenciu a kontrolu chorôb, klinikách atď.

Model	Objem (L)	Teplota (°C)	Vonkajšie rozmery	Vnútorne rozmery	Hmotnosť (kg)
YC-150EW	150	2-8	811*775*964	585*465*651	76
YC-275EW	275	2-8	1245*775*964	1019*465*651	87

4°C Chladnička krvnej banky

Presná kontrola teploty zaisťujúca bezpečnosť krvi



Ovládací panel
Digitálny displej priemernej teploty uľahčuje pozorovanie a monitorovanie teploty vo vnútri skrine a presnosť zobrazenia teploty dosahuje 0,1 °C.

Chladiaci systém
Chladnička, vybavená ekologickým bezfreónovým chladivom a kompresorom renomovanej značky, sa vyznačuje rýchlym chladením a nízkou hlučnosťou.

Bezpečnostný systém

- Dobré vyvinutý poplašný systém (vysoká/nízka teplota, otvorenie dverí, porucha snímača, výpadok napájania) zvyšuje bezpečnosť pri skladovaní;
- Oneskorenie spustenia kompresora a ochrana intervalu zastavenia môže zabezpečiť spoľahlivú prevádzku;
- Dvere sú vybavené zámkom, ktorý bráni neoprávnenému otvoreniu;
- 72-hodinová záložná batéria pre displej a alarmový systém počas výpadku napájania pre podporné bezpečnostné upozornenia;

Dizajn orientovaný na obsluhu

- Vysokokvalitné ocelové drôtené police sa ľahko čistia a sú vhodné na skladovanie a vyberanie vzoriek;
- V spodnej časti skrine sú štyri univerzálne kolieska, dve predné kolieska, ktoré majú funkciu samosvornosti.


✓ Rozsah aplikácie

Vhodné na skladovanie krvi, krvných doštičiek, červených krviniek, biologických produktov, vakcín, liekov, činidiel atď. Vhodné na použitie v krvných bankách, nemocniciach, výskumných inštitúciách, centrách prevencie a kontroly chorôb atď.

Model	Objem (L)	Teplota (°C)	Vonkajšie rozmery	Vnútorne rozmery	Počet polic	Hmotnosť (kg)
XC-170L	170	4	654*774*1330	525*550*744	3	106
XC-170LC	170	4	654*774*1330	525*550*744	3	106
XC-268L	268	4	640*760*1864	530*490*1145	5	125
XC-368L	368	4	806*723*1870	677*493*1145	5	163
XC-380L	380	4	717*660*1999	604*490*1400	5	132
XC-630L	630	4	812*912*1978	685*690*1373	6	179
XC-630LC	630	4	812*912*1978	685*690*1373	6	179

+4°C/+22°C (±1) Mobilná chladnička krvnej banky

Inteligentné ovládanie konštantnej teploty chráni bezpečnosť krvi

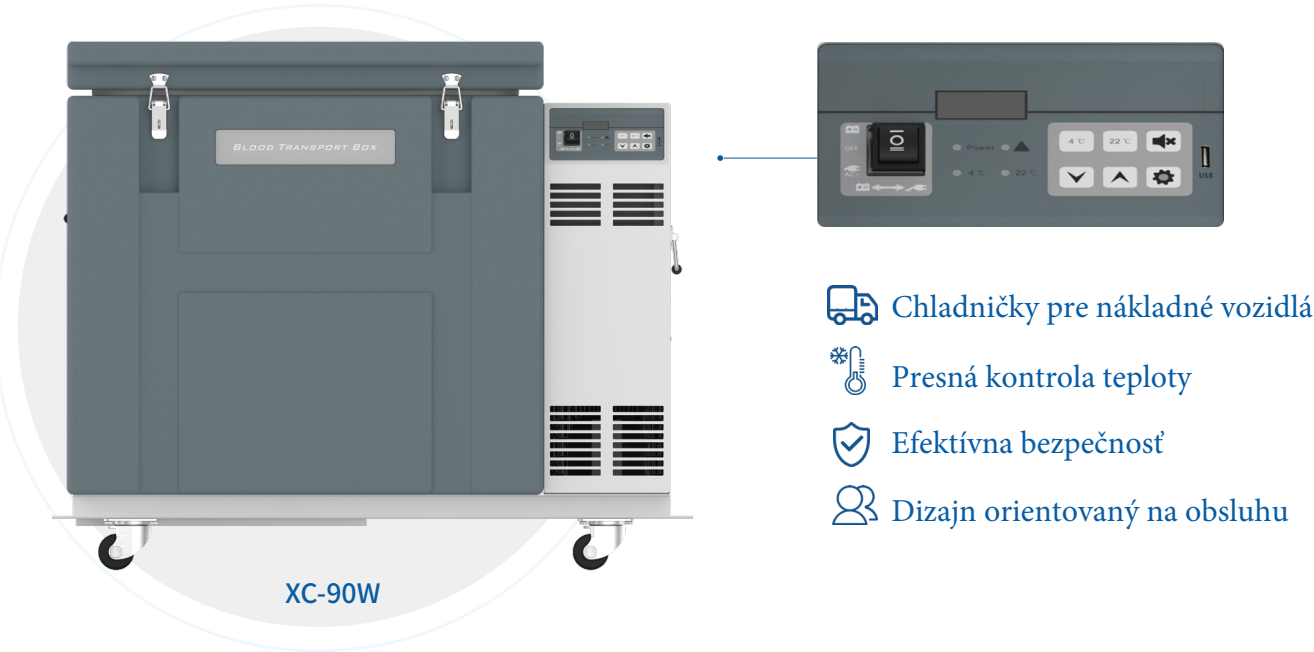

Vysoko presné ovládanie teploty

- LCD display, easy to accurately observe the temperature inside the monitoring refrigerator, temperature display accuracy of 0.1 °C;
- High precision temperature sensors, automatic temperature control module, keeping the temperature control accuracy in the refrigerator within ±1 °C.

Chladiaci systém

- International well-known brand compressor, high-efficiency condensation fan, overall noise of 47.6 dB, compressor using AC power supply, matching vehicle batteries;
- Forced-air cooling circulation temperature control, heating wire for effective.

Bezpečnostný systém

- Completed sound and light alarm system: high /low temperature alarm, sensor failure alarm, low battery alarm;
- Operational with AC power through the car for transportation;
- 72 hours back-up battery for display and alarms system during power failure for supportive safety notification.

Dizajn orientovaný na človeka

- Full large storage space, both sides are equipped with handles, 4 casters for easy movement, door with lock to prevent from unauthorized opening;
- 4 baskets inside for easy inventory application.

✓ Rozsah aplikácie

Suitable for storage of whole blood, blood platelets, red blood cells, biological products, vaccines, drugs, reagents, etc. Suitable for use in blood banks, hospitals, research institutions, disease prevention & control centers, etc.

Model	Effective Volume (L)	Temperature(°C)	External Dimensions (W*D*H, mm)	Internal Dimensions (W*D*H, mm)	Net Weight (Kg)
XC-90W	90	+4/+22 (±1)	1080*565*856	516*365*500	75

Laboratórny spotrebný materiál

Vertikálny mraziaci stojan | Mraziaci stojan s bočným prístupom (vrátane veľkosti rukoväte)

- Rám a vnútorné mriežky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 304 pre odolnosť a lepší vzhľad;
- Žiadne ostré hrany, aby sa predišlo riziku zranenia;
- Hrúbka oceľového plechu: kombinácia 0,5 a 1,0 mm;
- Dizajn s bočným prístupom je pohodlný a ekonomický;
- Vhodné do bežných nízko-teplotných mrazičiek;
- Perfektne vhodné pre mraziace boxy štandardnej veľkosti;
- Predná strana je vytlačená pečatou podľa šablóny;
- Poskytnite prispôbené prispôbenie.



Model		Layer	Column	Size (W*D*H)
Material:SUS201	Material:SUS304			
ZKL201-332B-FG	ZKL304-332B-FG	3	3	140*413*180
ZKL201-432B-FG	ZKL304-432B-FG	4	3	140*413*235
ZKL201-442B-FG	ZKL304-442B-FG	4	4	140*549*235
ZKL201-452B-FG	ZKL304-452B-FG	4	5	140*685*235
ZKL201-532B-FG	ZKL304-532B-FG	5	3	140*413*293
ZKL201-542B-FG	ZKL304-542B-FG	5	4	140*549*293
ZKL201-552B-FG	ZKL304-552B-FG	5	5	140*685*293
ZKL201-632B-FG	ZKL304-632B-FG	6	3	140*413*351
ZKL201-642B-FG	ZKL304-642B-FG	6	4	140*549*351
ZKL201-652B-FG	ZKL304-652B-FG	6	5	140*685*351
ZKL201-742B-FG	ZKL304-742B-FG	7	4	140*549*409

Vertikálny mraziaci stojan | Mraziaci stojan s posuvnou zásuvkou (vrátane veľkosti rukoväte)

- Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 304;
- Hrúbka oceľového plechu: Kombinácia 0,5 mm a 1,0 mm;
- Dizajn posuvnej zásuvky pre pohodlné ovládanie;
- Štandardom sú plastové rukoväte s nízkou teplotou na zásuvkách kvôli bezpečnosti a bezpečnosti prevádzky;
- Sloty na označovanie sú štandardné na žreboch;
- Dizajn vonkajšieho vrečka chráni slot pred potenciálne poškodenie spôsobené nízkou teplotou;
- Predná strana je potlačená Melingovou pečatou;
- Poskytnite prispôbenie obsluhu.



Model		Layer	Column	Size (W*D*H)
Material:SUS201	Material:SUS304			
ZKL201-332B-CT	ZKL304-332B-CT	3	3	140*413*180
ZKL201-432B-CT	ZKL304-432B-CT	4	3	140*413*235
ZKL201-442B-CT	ZKL304-442B-CT	4	4	140*549*235
ZKL201-452B-CT	ZKL304-452B-CT	4	5	140*685*235
ZKL201-532B-CT	ZKL304-532B-CT	5	3	140*413*293
ZKL201-542B-CT	ZKL304-542B-CT	5	4	140*549*293
ZKL201-552B-CT	ZKL304-552B-CT	5	5	140*685*293
ZKL201-632B-CT	ZKL304-632B-CT	6	3	140*413*351
ZKL201-642B-CT	ZKL304-642B-CT	6	4	140*549*351
ZKL201-652B-CT	ZKL304-652B-CT	6	5	140*685*351
ZKL201-742B-CT	ZKL304-742B-CT	7	4	140*549*409

Regál pre mraziacu truhlicu (vrátane veľkosti rukoväte)



- Corrosion resistant stainless steel made of ultra-thick steel plates;
- Suitable for 2-inch and 1-inch freezer boxes and international standardized freezers;
- Chest freezer rack is simple in structure and easy to use, especially suitable for liquid nitrogen tank sample storage.

Model		Layer	Size (W*D*H)
Material:SUS201	Material:SUS304		
ZKW201-6B-2	ZKW304-6B-2	6	140*143*347
ZKW201-7B-2	ZKW304-7B-2	7	140*143*404
ZKW201-8B-2	ZKW304-8B-2	8	140*143*461
ZKW201-9B-2	ZKW304-9B-2	9	140*143*518
ZKW201-10B-2	ZKW304-10B-2	10	140*143*575
ZKW201-11B-2	ZKW304-11B-2	11	140*143*632
ZKW201-12B-2	ZKW304-12B-2	12	140*143*689