

# Profesionálne umývanie riadu



Už viac ako 40 rokov sa spoločnosť Smeg Professional venuje výrobe prémiových vysoko výkonných spotrebičov pre komerčný sektor. Vďaka trom výrobným závodom a špecializovaným testovacím laboratóriám táto divízia zaručuje najvyššiu kvalitu a inovácie. Spoločnosť Smeg Professional obsluhuje globálny trh prostredníctvom rozsiahlej celosvetovej predajnej a servisnej siete, ktorá uspokojuje potreby odvetví od pohostinstva až po zdravotníctvo, pričom uprednostňuje efektívnosť a udržateľnosť.

Rad komerčných umývačiek riadu

# Perfektné riešenie pre každú potrebu

Rad profesionálnych umývačiek riadu Smeg spĺňa špecifické potreby rôznych odvetví vďaka efektívnym a vysoko výkonným riešeniam. Každý cyklus zaručuje hygienu a zároveň optimalizuje spotrebu vody, energie a čistiacich prostriedkov.


Od barov a reštaurácií až po pekárne, mäsiarstva, cukrárne a sektor HoReCa – každá séria je navrhnutá pre konkrétne prostredie. Od kompaktných modelov až po väčšie systémy ponúka táto séria robustnú konštrukciu, inteligentné funkcie a udržateľnú prevádzku.

## Funkčnosť a výkon pre profesionálny stravovací priemysel

Dynamické a rýchlo sa meniace prostredia, ako sú bary, reštaurácie, podnikové jedálne a širší sektor HoReCa, vyžadujú spoľahlivé a efektívne riešenia na umývanie riadu, ktoré držia krok s prevádzkou bez kompromisov v oblasti hygieny. Easyline a Ecoline ponúkajú dve odlišné riešenia v rámci tej istej profesionálnej rady: Easyline prináša pokročilé funkcie a väčšiu flexibilitu, zatiaľ čo Ecoline sa zameriava na základné funkcie a kombinuje spoľahlivosť s inteligentnou investíciou.

## Riešenia na umývanie všetkých typov kuchynského vybavenia

V cukrárnach, pekárňach a mäsiarstvach, kde sa rýchlo hromadia nástroje a tácky, sú požiadavky na čistenie špecifické a náročné. Rad umývačiek riadu je navrhnutý tak, aby efektívne a spoľahlivo zvládol objemné a silne znečistené riady. Vďaka špecializovaným umývacím cyklom a robustnej konštrukcii zaisťuje dôkladnú hygienu a zároveň optimalizuje spotrebu času, vody a energie – čím podporuje každodenný prevádzkový chod s konzistentným výkonom.

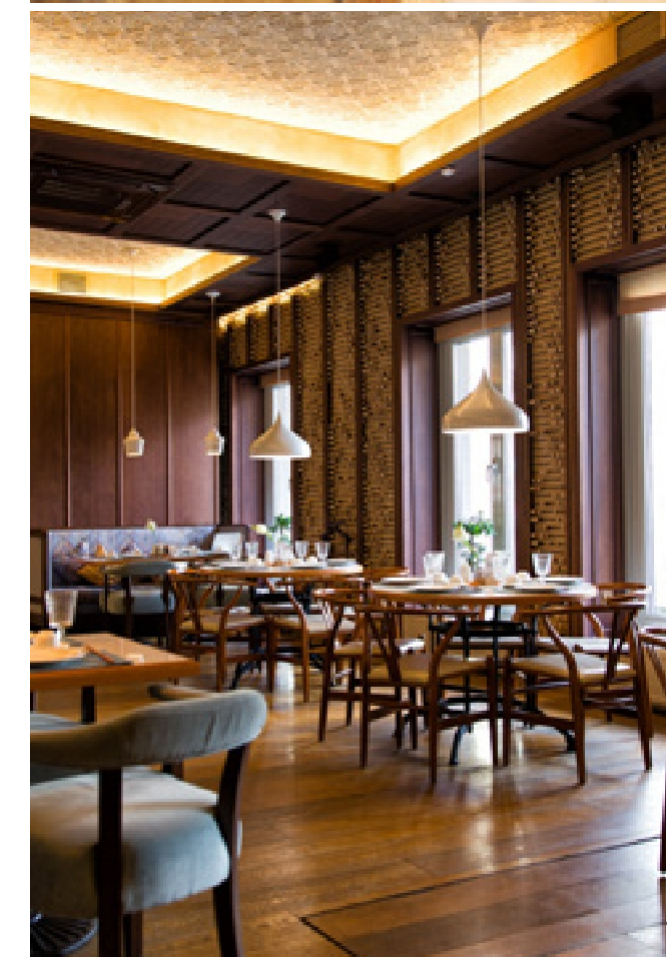

---

Easyline je inteligentnou voľbou pre profesionálov, ktorí hľadajú spoľahlivé a kvalitné umývanie riadu s intuitívnym ovládaním. Vďaka viacerým umývacím programom poskytuje konzistentne vynikajúce výsledky s ľahkosťou.

Konštrukcia s dvojitou stenou je navrhnutá tak, aby maximalizovala energetickú účinnosť a zabezpečila vynikajúcu zvukovú izoláciu. Rad je tiež vybavený odtokovým čerpadlom na čiastočnú výmenu vody v umývacej nádrži a oplachovacím čerpadlom s atmosférickým bojlerom, čo zaručuje optimálny výkon v každom umývacom cykle.



---

# Easyline

Easyline

# Prispôsobené na mieru pre každú požiadavku

Easyline podpultová  
Umývačka skla 400x400



Umyvačka pohárov 400x400, navrhnutá pre kompaktné priestory, sa zmestí pod akýkoľvek pult a zaručuje bezchybne čisté poháre po každom umývaní.

Easyline podpultová  
Umývačka skla 500x500



Ponúka vynikajúcu produktivitu a bez problémov sa zmestí pod akúkoľvek pracovnú dosku, pričom nezaberá cenný priestor. Vďaka svojmu vynikajúcemu výkonu zaručuje dokonale čisté poháre po každom umývaní.

Easyline podpultová  
Umývačka riadu 500x500



Rad umývačiek riadu 500x500 zaručuje vynikajúcu čistotu a hygienu pri každom cykle. Tieto kompaktné a odolné modely sa bez problémov začlenia do akéhokoľvek priestoru.

- K dispozícii s konfiguráciou s dvojitým košom pre dvojnásobnú kapacitu.
- K dispozícii v nastavbovej verzii pre maximálnu ergonómiu.

Easyline Podpultová  
Umývačka tácek 500x500



Toto kompaktné, ale vysoko účinné riešenie, navrhnuté pre dokonalé čistenie, je ideálne pre bary, pizzérie a cukrárne. Je kompatibilné s táckami rozmerov EN 600 x 400 mm.

- K dispozícii v zdvihutej verzii pre maximálnu ergonómiu.

Rad profesionálnych umývačiek riadu Easyline, navrhnutý s dôrazom na maximálnu univerzálnosť a trvalo vynikajúci výkon, je vyrobený tak, aby splnil všetky požiadavky.

Od kompaktných podstavných modelov, ktoré zanechávajú sklo a riad žiarivo čisté, cez umývačky tácek, ktoré si poradia aj s najodolnejšími nečistotami, až po umývačky riadu s krytom, ideálne pre rýchle tempo veľkých profesionálnych kuchýň – Easyline ponúka riešenie pre každé prostredie a pracovné zaťaženie.

Easyline s krytom  
500x500



Rad s krytom je ideálnym partnerom pre dosiahnutie bezchybných výsledkov za akýchkoľvek podmienok. Ideálne pre náročné Vďaka svojim vlastnostiam ponúka táto séria vysoký výkon aj v náročných podmienkach.

- K dispozícii so systémom rekuperácie tepla z pary (SHR+).

Easyline s krytom  
600x500



Rad odsávačov s rozmermi 600 x 500 ponúka výnimočnú umývaciu kapacitu, vďaka čomu je ideálny na efektívne spracovanie veľkého množstva kuchynského riadu. Je navrhnutá pre náročné prostredia a zaručuje vysoký výkon aj pod tlakom.

- K dispozícii so systémom rekuperácie tepla z pary (SHR+).

Easyline

## Flexibilita spojená s presnosťou

Umývačky riadu Easyline, navrhnuté s ohľadom na potreby profesionálov, ponúkajú dokonalú rovnováhu medzi funkčnosťou, univerzálnosťou a užívateľsky prívetivým dizajnom. Vďaka širokej ponuke umývacích programov

a intuitívnymi ovládacími prvkami sa táto séria ľahko prispôsobí rôznym náplňam, priestorom a pracovným postupom. Každá funkcia je navrhnutá tak, aby zjednodušila každodenné úlohy a zároveň poskytovala konzistentné výsledky vysokej kvality.

### Programy umývania

Každý model je vybavený 7 programami, ktoré spĺňajú všetky potreby umývania, od jemného a odolného skla až po šálky, taniere, podnosy a plechy na pečenie.

Na vylepšenie umývania sú k dispozícii dve ďalšie možnosti: dodatočné oplachovanie pre dôkladnejšie čistenie a cyklus s čistou vodou pre maximálnu sviežosť.

### Intuitívny ovládací panel

Intuitívny ovládací panel s podsvieteným tlačidlom štartu umožňuje jednoduché a okamžité ovládanie všetkých funkcií.

### Automatický štart


Cyklus sa spustí automaticky po zatvorení dvierok, čím je zaručená rýchla a bezproblémová prevádzka – ideálna aj pri najnáročnejších pracovných zaťaženiach.



Easyline

## Spoľahlivý výkon, overená účinnosť

### Účinné a rovnomerné čistenie

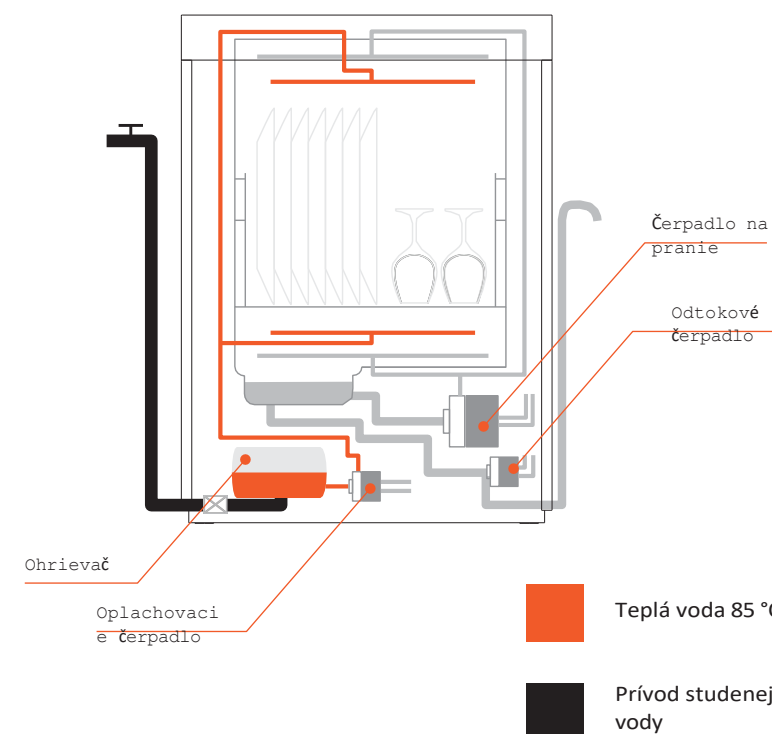


Systém HTR (High Temperature Rinse) zabezpečuje, že počas oplachovania sa do bojlera nedostane studená voda, čím sa udržiava konštantná teplota 85 °C. To zaručuje dôkladnú dezinfekciu, rýchle sušenie a konštantný tlak pre rovnomerné čistenie.

Okrem toho vďaka systému Thermostop prebieha cyklus oplachovania vždy pri optimálnej teplote, čo zaručuje bezpečný a spoľahlivý výkon.

Každý model je vybavený oddelenou nádržou, ktorá zaručuje úplné vylúčenie rizika krížovej kontaminácie oddelením vody vnútri stroja od prívodu verejného vodovodu, v súlade s normou EN 61770.

### Maximálna čistota vody

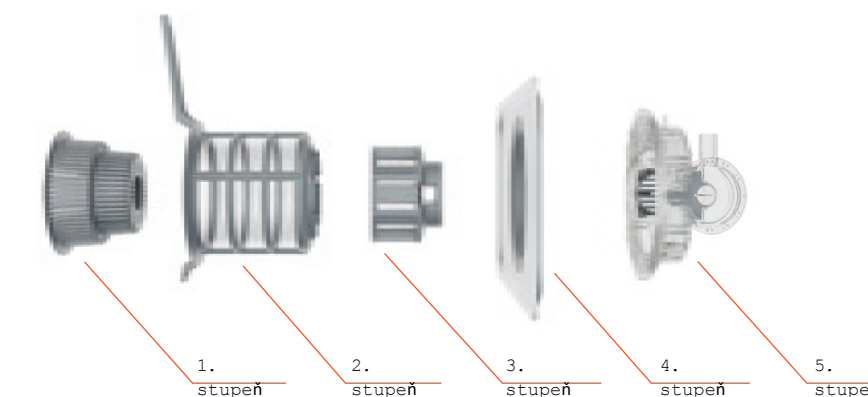

Znížená kapacita nádrže umožňuje rýchlejšiu výmenu vody a vylepšený umývací výkon. Patentovaný 5-stupňový filtračný systém zaručuje optimálnu čistotu vody, zatiaľ čo odtokové čerpadlo umožňuje čistočnú výmenu vody, čím sa počas celého cyklu udržiava jej kvalita.

Easyline

# Energetická účinnosť a optimálny komfort

Systém rekuperácie tepla pary SHR+ zohráva dôležitú dvojitú úlohu v efektívnom riadení pary a ponúka tri kľúčové výhody:

### Kompaktný priestor

Systém eliminuje potrebu dodatočného odsávača pary, čím zabezpečuje kompaktniejšiu konfiguráciu bez zníženia výkonu.

### Čistota vzduchu

Systém SHR+ je navrhnutý tak, aby odstraňoval paru počas prevádzky, čím zlepšuje kvalitu vzduchu tým, že zabráňuje hromadeniu vlhkosti a kondenzácii v pracovnom priestore. To nielenže zabezpečuje zdravšie prostredie pre zamestnancov, ale tiež znižuje riziko rastu plesní a hub, čím vytvára bezpečnejšie a pohodlnejšie pracovisko.


### Úspory energie

Systém SHR+ získa späť 100 % energie pary a prináša výrazné úspory tak v spotrebe energie (až 25 %), ako aj v prevádzkových nákladoch, keďže funguje samostatne bez potreby nákladných externých systémov.

až  
**+25**  
%

úspory energie\*

Pranie a plákanie  
Počas tejto fázy sa vytvára para.

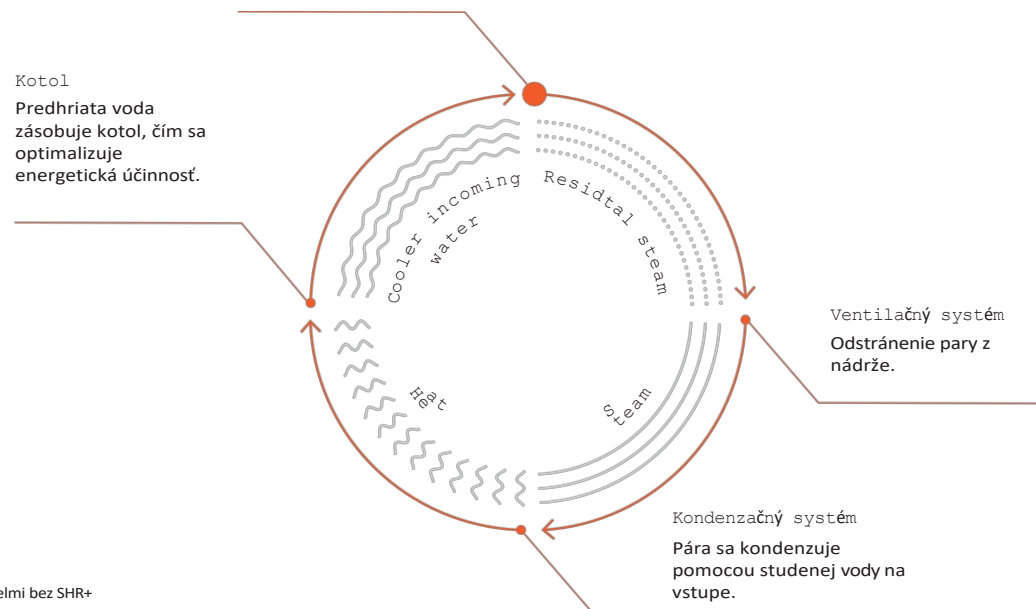

\*v porovnaní s modelmi bez SHR+

Easyline

# Vytvorené pre každodenné pohodlie

### Robustná konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele


Vyrobené výlučne z nehrdzavejúcej ocele AISI 304, zaručuje dlhodobý výkon, konštrukčnú integritu a vysoké hygienické štandardy v náročných profesionálnych prostrediach.

### Optimalizovaný dizajn pre hygienu a efektívnosť

Vďaka tvarovanému dnu nádrže a hladkým vodiacim lištám koša je optimalizovaný prietok vody, čo zaručuje vynikajúcu hygienu a čistiaci výkon.

### Ergonomické a funkčné detaily


Patentovaný systém zdvíhania krytu a vyvažované dverka na podstavných modeloch sú navrhnuté tak, aby zvýšili jednoduchosť používania a komfort obsluhy.

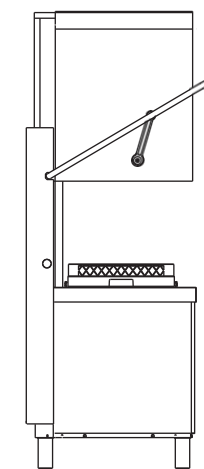

Vyvážené dverka pre ľahké otváranie a zatváranie

**2,5 kg**

Sila potrebná na otvorenie kapoty



### Udržateľné riešenie, inteligentnejšia prevádzka

Pre spoločnosť Smeg je udržateľnosť kľúčovou hodnotou, pričom dizajn a technológie sú zamerané na znižovanie dopadu na životné prostredie a efektívne hospodárenie so zdrojmi.


#### Systém pohotovostného režimu

Systém pohotovostného režimu znižuje teplotu zásobníka a kotla počas obdobia nečinnosti, čím zabezpečuje denné úspory energie až 12 %.

až  
**12**  
dennej úspory energie


#### Kompaktná konštrukcia nádrže

Kompaktné nádrže umožňujú rýchlu výmenu umývacej vody, čím zabezpečujú vynikajúci výkon.



#### Dvojitá konštrukcia

Konštrukcia s integrovanou stenou znižuje tepelné straty a hluk počas prania.



# Technické údaje

	Umývačka skla 400x400	Umývačka pohárov 500x500	Umývačka riadu 500x500
<b>Rad</b>	Zmäkčovač s dvoma košmi		
<b>Riešenia</b>	Systém rekuperácie tepla z pary (SHR+)		
	Oplachovacie čerpadlo (Systém oplachovania pri vysokej teplote, HTR)		
	Odkalovacia nádrž		
	Možnosť jednofázového napájania		
<b>Všeobecné údaje</b>			
Rozmery koša	400 x 400 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
mm Rozmery výrobku (Š x H x V)	460x600x705 mm	600x600x722 mm	600x600x822 mm
hmotnosť	46 kg	55 kg	60 kg
Hrubá hmotnosť	52 kg	63 kg	68 kg
Rozmery balenia (ŠxHxV)	515x710x850 mm	660x700x890 mm	660x700x990 mm
užitočného priestoru	315 mm	300 mm	400 mm
Kapacita zásobníka	-	-	7xGN 1/1 (530x325 mm)
Odtokové čerpadlo	Áno	Áno	Áno
Pranieprogramy	6 programov + 1 prispôsobiteľná	6 programov + 1 prispôsobiteľné	6 programov + 1 nastaviteľný
Trieda ochrany	IPX4	IPX4	IPX4
Maximálny počet košov za hodinu*	60	60	60
Maximálny počet riadu za hodinu*	480	1080	1080
Maximálny počet pohárov za hodinu*	1500	2160	2160
Teplota prania (min-max)	60 °C	60 °C	60 °C
Teplota plákania (min-max)	71-83 °C	71-85 °C	71-85 °C
Objem nádrže	7 l	11 l	11 l
Objem bojlera	4 l	6,5 l	6,5 l
Minimálna spotreba vody na cyklus	2,3 l	2,3 l	3,2 l
Vstupný tlak (min-max)**	100-1000 kPa	100-1000 kPa	100-1000 kPa
Teplota vstupnej vody (min-max)***	5-60 °C	5-60 °C	5-60 °C
Príkonná nádrž	2000 W	2000 W	2000 W
Výkon kotla	4300 W	6100 W	6100 W
Výkon umývacieho čerpadla	300 W	700 W	700 W
<b>Elektrické údaje</b>			
Napájanie	400 V - 50 Hz - 3/N/PE	400 V - 50 Hz - 3/N/PE	400 V - 50 Hz - 3/N/PE
Poistková ochrana	10 A	12 A	12 A
Štandardné pripojenie	5200 W	7300 W	7300 W

\* V závislosti od miestnych podmienok (teplota vstupnej vody / elektrické napájanie) sa uvedené hodnoty môžu líšiť.

\*\* Uvedené hodnoty sa vzťahujú na použitie systému HTR. Ak tento systém nie je k dispozícii, tlak prírodnej vody musí byť v rozmedzí 250 až 1000 kPa.

\*\*\* Minimálna a maximálna teplota prírodnej vody pre modely systému SHR+ je 5 °C - 20 °C.

	Umývačka tálcok 500x500	Typ s odsávačom 500x500	Typ krytu 600x500
<b>Rad</b>	Zmäkčovač s dvoma košmi		
<b>Riešenia</b>	Systém rekuperácie tepla z pary (SHR+)		
	Oplachovacie čerpadlo (Systém oplachovania pri vysokej teplote, HTR)		
	Odkalovacia nádrž		
	Jednofázová verzia		
<b>Všeobecné údaje</b>			
Rozmery koša	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 / 600 x
500 mm Rozmery výrobku (D x Š x V)	600x690x822 mm	634x831x1523 mm	734x831x1523 mm
hmotnosť	68 kg	122 kg	129 kg
Hrubá hmotnosť	76 kg	134 kg	148 kg
Rozmery balenia (ŠxHxV)	600x700x990 mm	700x900x1700 mm	770x900x1700 mm
užitočného priestoru	400 mm	470 mm	470 mm
Kapacita zásobníka	7xGN 1/1 (530x325 mm) 6xEN (600x400 mm)	7xGN 1/1 (530 x 325 mm)	7xGN 1/1 (530x325 mm) 6xEN (600x400 mm)
Odtokové čerpadlo	Áno	Áno	Áno
Pranieprogramy	6 programov + 1 prispôsobiteľné	6 programov + 1 prispôsobiteľné	6 programov + 1
Trieda ochrany	IPX4	IPX4	IPX4
Maximálny počet košov za hodinu*	60	60	60
Maximálny počet riadu za hodinu*	1080	1080	1320
Maximálny počet pohárov za hodinu*	2160	2160	3360
Teplota prania (min-max.)	60 °C	58 °C	58 °C
Teplota oplachovania (min-max)	71-85 °C	71-87 °C	71-87 °C
Objem nádrže	11 l	14 l	22 l
Objem bojlera	6,5 l	10 l	10 l
Minimálna spotreba vody na jeden cyklus	3,2 l	3,2 l	3,2 l
Vstupný tlak (min-max)**	100-1000 kPa	100-1000 kPa	100-1000 kPa
Teplota prírodnej vody (min-max)***	5-60 °C	5-60 °C	5-60 °C
Výkon nádrže	2000 W	2200 W	2200 W
Výkon kotla	6000 W	9000 W	9000 W
Výkon umývacieho čerpadla	700 W	700 W	700 W
<b>Elektrické údaje</b>			
Napájanie	400 V - 50 Hz - 3/N/PE	400 V - 50 Hz - 3/N/PE	400 V - 50 Hz - 3/N/PE
Poistková ochrana	12 A	16 A	16 A
Predvolené pripojenie	7300 W	9700 W	9700 W

\* V závislosti od miestnych podmienok (teplota prírodnej vody / elektrické napájanie) sa uvedené hodnoty môžu líšiť.

\*\* Uvedené hodnoty sa vzťahujú na použitie systému HTR. Ak tento systém nie je k dispozícii, tlak prírodnej vody musí byť v rozmedzí 250 až 1000 kPa.

\*\*\* Rozsah teplôt prírodnej vody pre modely systému SHR+ je 5 °C - 20 °C.

---

Táto séria, navrhnutá pre tých, ktorí hľadajú podstatu výkonu, spája spoľahlivosť, odolnosť a jednoduchosť v každom detaile. Vybavená komplexnou sadou funkcií je navrhnutá tak, aby bez námahy spĺňala každodenné potreby a ponúkala funkčnosť a komfort na dosah ruky.

Jeho robustná konštrukcia zaisťuje dlhodobý výkon, zatiaľ čo jednoduchosť používania zaručuje trvalo čisté a hygienické riady – výkon, na ktorý sa môžete spoľahnúť.



---

# Ecoline

Ecoline

# Šitá na mieru pre tých, ktorí hľadajú podstatu výkonu

K dispozícii je široká škála modelov, ktoré sú vybavené tak, aby uspokojili všetky potreby. Ideálna voľba pre tých, ktorí hľadajú praktickosť a všestrannosť, s dôrazom na náklady Účinnosť. Ideálne pre profesionálov, ktorí hľadajú rovnováhu medzi výkonom a cenou prostredníctvom inteligentnej a cielenej investície.

## Elektronické ovládanie

Ecoline podpultová  
Umývačka skla 400x400



Navrhnutá tak, aby sa perfektne zmestila pod akúkoľvek pracovnú dosku, je ideálnym riešením pre optimalizáciu obmedzeného priestoru.

- K dispozícii v dvoch verziách: štandardná (výška 695 mm) a nízka (výška 670 mm).

Ecoline podpultová  
Umývačka riadu 500x500



Navrhnutá tak, aby pri každom umývacom cykle zabezpečovala najvyššie štandardy čistoty a hygieny, je kompaktná, flexibilná a spoľahlivá a dokonale sa prispôbii akýmkoľvek požiadavkám.

Ecoline s krytom  
500x500



Táto umývačka riadu s krytom, navrhnutá pre intenzívne používanie, je ideálnym partnerom pre dosiahnutie vynikajúcich výsledkov za akýchkoľvek podmienok.

## Mechanické ovládanie

Ecoline podpultová umývačka  
Umývačka skla 400x400



Navrhnutá tak, aby sa perfektne zmestila pod akúkoľvek pult, je ideálnym riešením pre optimalizáciu obmedzeného priestoru.

Ecoline Podpultová  
Umývačka riadu 500x500



Navrhnutá tak, aby pri každom umývacom cykle zabezpečovala najvyššie štandardy čistoty a hygieny, je kompaktná, flexibilná a spoľahlivá a dokonale sa prispôbii akýmkoľvek požiadavkám.


Ecoline s krytom  
500x500



Táto umývačka riadu typu s krytom, navrhnutá pre intenzívne používanie, je ideálnym partnerom na dosiahnutie vynikajúcich výsledkov za akýchkoľvek podmienok.

Ecoline

## Jednoducho spoľahlivá

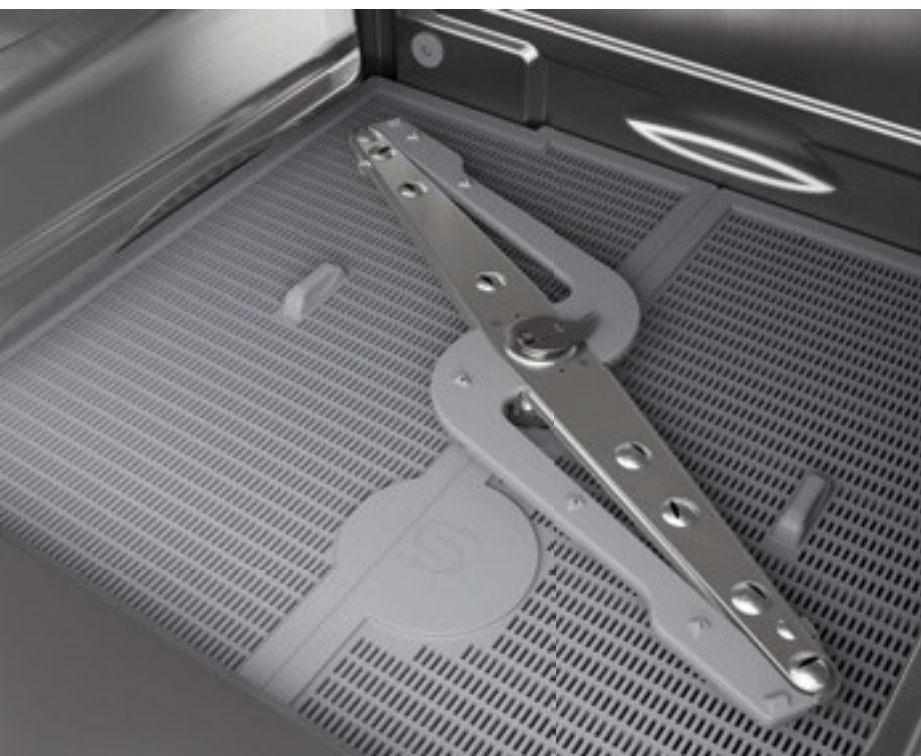

### Vytvorené na dlhú životnosť, ľahko čistiteľné

Konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 zaisťuje maximálnu pevnosť a dlhodobú životnosť aj v tých najnáročnejších pracovných prostrediach.

Tvarované vedenie nádrže a koša bez ostrých hrán optimalizuje tok vody pri umývaní, čím zabezpečuje dokonalú hygienu a vynikajúci čistiaci výkon.

Tento inteligentný dizajn tiež uľahčuje každodenné čistenie, minimalizuje prestoje a znižuje potrebu údržby.


Okrem toho zadný panel z nehrdzavejúcej ocele poskytuje kompletnú ochranu vnútorných komponentov, čím sa ešte viac zvyšuje životnosť stroja v priebehu času.

### Ergonomická efektívnosť

Modely s krytom s využiteľnou výškou 470 mm zaručujú vysokú produktivitu a plynulý pracovný postup.

Patentovaný zdvíhací systém s ergonomickou rukoväťou umožňuje ľahké pohybovanie krytom, pričom je potrebná sila len 2,5 kg, čo je ideálne pre pohodlie obsluhy aj pri dlhodobom používaní.

Dokonca aj podstavcové modely s košmi 500 x 500 mm poskytujú veľkú využiteľnú výšku 340 mm, čo zaručuje ľahký prístup a vysokú prevádzkovú efektívnosť aj v tých najnáročnejších pracovných podmienkach.

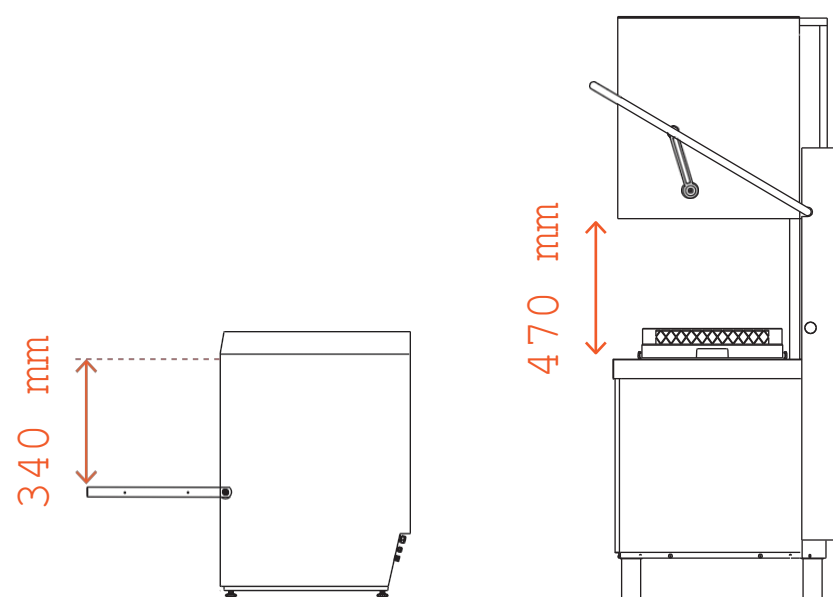

Ecoline

## Základné, intuitívne, efektívne

Spoľahlivosť, hygiena a konzistentný výkon každej konfigurácii.

Táto séria umývačiek riadu je k dispozícii s dvoma možnosťami rozhrania: mechanickým a elektronickým, navrhnutými tak, aby vyhovovali rôznym prevádzkovým potrebám bez kompromisov v kvalite.

Obe verzie ponúkajú efektívne umývacie cykly, samočistiace systémy a funkcie navrhnuté tak, aby zabezpečili maximálnu hygienu, jednoduché používanie a dlhú životnosť.

### Elektronická verzia

Elektronická verzia je vybavená digitálnym panelom s dotykovými ovládacími prvkami, ktoré uľahčujú výber programov. Displej zobrazuje údaje o teplote, dĺžke cyklu a diagnostike. Funkcie samočistenia zabezpečujú efektívnu a hygienickú prevádzku – ideálne pre tých, ktorí si cenia presnosť a jednoduchosť používania.

3 programy prania: krátky, stredný, intenzívny  
Digitálny displej zobrazujúci teplotu, programy a dĺžku cyklu

Vypúšťanie a samočistenie



### Mechanická verzia

Mechanická verzia je navrhnutá pre jednoduché a intuitívne ovládanie a disponuje štyrmi tlačidlami pre základné funkcie: zapnutie, spustenie, výber cyklu a vypustenie nádrže so samočistením. Dve kontrolky jasne signalizujú stav ohrievača a hladinu soli. Robustný a spoľahlivý – ideálny pre tých, ktorí uprednostňujú praktickosť bez kompromisov v oblasti výkonu.

2 programy prania: krátky a dlhý

Vypúšťanie a samočistenie



# Pokročilá technológia umývania

## Čistejšia voda, lepšie výsledky

Štandardné odtokové čerpadlo umožňuje čiastočnú výmenu vody počas každého cyklu, čím zabezpečuje čistejšiu vodu a lepšiu hygienu pri každom umývaní.

V doplnení k tomu pokročilý filtračný systém, ktorý má 5 stupňov u modelov s krytom a 4 stupne u modelov pod pultom, účinne zachytáva aj tie najmenšie častice potravín.

## Presnosť a šetrná starostlivosť

Elektronicky nastaviteľné peristaltické dávkovače zabezpečujú presné dávkovanie pracného prostriedku a leštidla, čím minimalizujú plytvanie a zároveň maximalizujú účinnosť umývania.


Systém Soft-Start jemne spúšťa umývací cyklus, čím poskytuje dodatočnú ochranu jemnému sklu a krehkému riadu.

## Dôkladná hygiena vďaka regulácii teploty

Systém HTR, dostupný u vybraných modelov, kombinuje oplachovacie čerpadlo s atmosférickým bojlerom na udržanie konštantnej teploty oplachu 85 °C, čím zabezpečuje dôkladnú a spoľahlivú dezinfekciu.

Vďaka funkcii Thermostop sa fáza oplachovania spustí až po dosiahnutí cieľovej teploty, čím sa zabezpečuje konzistentná a účinná hygiena.

Horné a dolné umývacie ramená, vyrobené z kombinácie plastu a nehrdzavejúcej ocele, sú navrhnuté tak, aby dosiahli aj do tých najskrytších kútov a zabezpečili tak kompletne umytie.

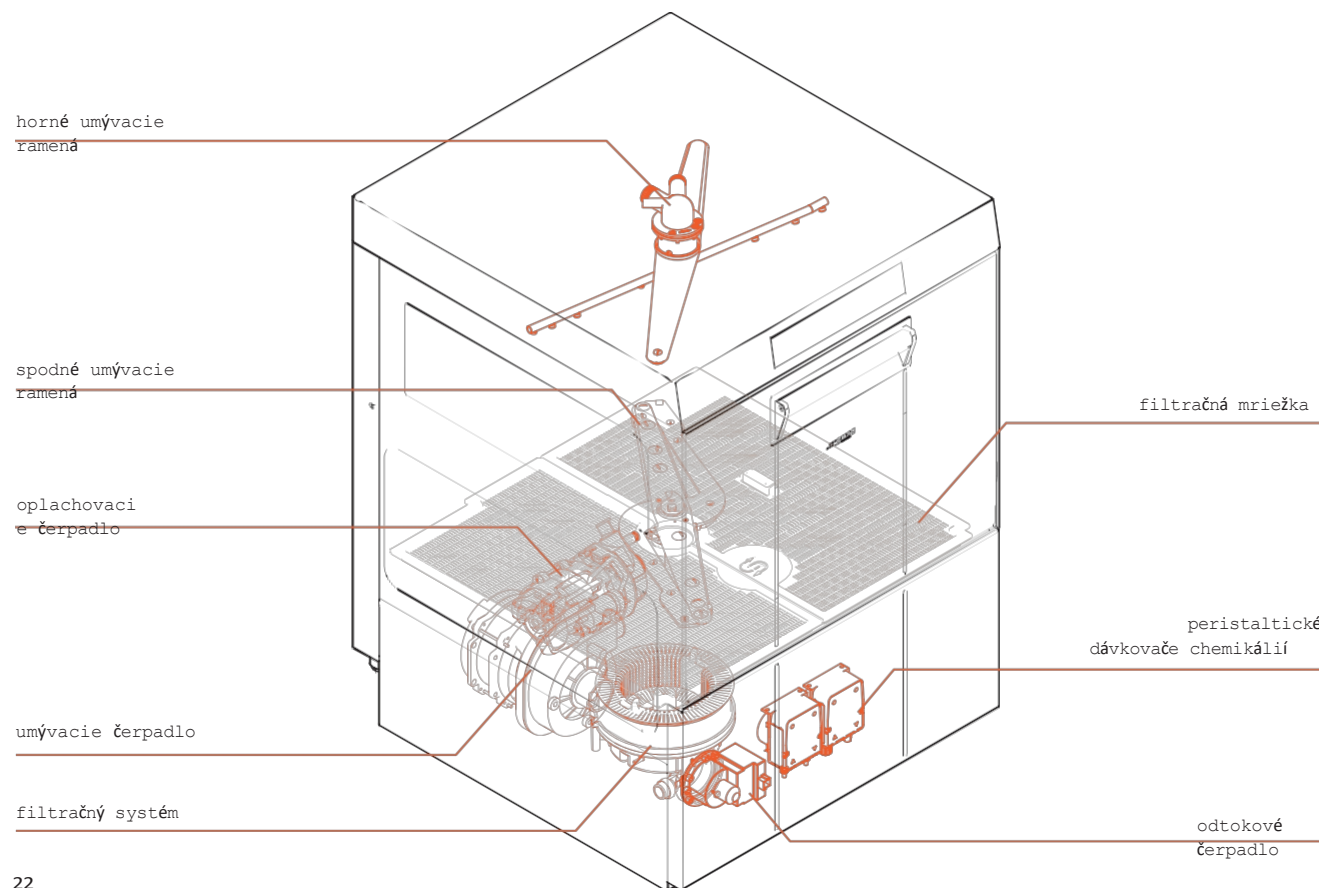

# Zodpovedná vízia pre budúcnosť



## Systém pohotovostného režimu

až

Systém pohotovostného režimu zvyšuje energetickú účinnosť tým, že obmedzuje prevádzku ohrievača a nádrže, keď umývačka nie je v prevádzke.

Táto inteligentná funkcia zabezpečuje, že zdroje sa využívajú len v prípade potreby, čím prináša denné úspory energie až do výšky 12 %.

Denné úspory v porovnaní s umývačkami riadu bez pohotovostného režimu

## Znížená kapacita nádrže

Vďaka zníženému objemu nádrže umývačky riadu optimalizujú spotrebu energie a vody počas počiatkovej fázy naplňovania a udržiavania teploty. Tento premyslený konštrukčný prvok zabezpečuje šetrenie zdrojov už od začiatku, čo vedie k nižším účtom za energiu a menšiu ekologickú stopu.

# Technické údaje

	Elektronické ovládanie	Umývačka skla 400x400	Umývačka riadu 500x500	Odsávač pary 500x500
Riešenia	Zmäkčovač	●		●
	Oplachovacie čerpadlo (systém oplachovania pri vysokej teplote, HTR)	●	●	●
	Odpadová nádrž	●	●	●
	Jednofázová verzia	●	●	●
Všeobecné údaje	Rozmery koša	400 x 400 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
	Rozmery výrobku (ŠxHxV)* 695mm	440 x 555 x 440 x 555 x 670 mm	578 x 600 x 814 mm	634 x 831 x 1440
	Čistá hmotnosť	41 kg	54 kg	102 kg
	Hrubá hmotnosť	47 kg	62 kg	121 kg
	Rozmery balenia (ŠxHxV)	510 x 630 x 860 mm 510 x 630 x 820mm	660x700x990 mm	700 x 900 x 1700
	Výška užitočného priestoru	309 mm	3400 mm	470 mm
	Kapacita zásobníka	-	7xGN1/1 (530x325 mm)	7xGN1/1 (530x325mm) 6xEN (600x400 mm)
	Odtokové čerpadlo	Áno	Áno	Áno
	Programy prania	3 programy	3 programy	3 programy
	Technické údaje	Trieda ochrany	IPX4	IPX4
Maximálny počet košov za hodinu**		40	40	40
Maximálny počet riadu za hodinu**		320	720	720
Maximálny počet pohárov za hodinu**		1000	1440	1440
Teplota prania		60 °C	60 °C	58 °C
Teplota oplachovania		83 °C	85 °C	87 °C
Objem nádrže		7 l	16 l	14 l
Objem bojlera		4 l	6 l	10 l
Minimálna spotreba vody na jeden cyklus		3 l	3,2 l	3,2 l
Vstupný tlak (min-max)*** prívodnej vody (min.-max.)		100-1000 kPa 5-60 °C	100-1000 kPa 5-60 °C	100-1000 kPa 5-60 °C
Príkon nádrže		2000 W	2000 W	2200 W
Výkon kotla		4300 W	6100 W	9000 W
Výkon čerpadla		290 W	700 W	700 W
Elektrické údaje	Napájanie 3/N/PE	400 V - 50 Hz - 3/N/PE	400 V - 50 Hz - 3/N/PE	400 V - 50 Hz -
	Poistková ochrana	10 A	12 A	16 A
	Štandardné pripojenie	5200 W	7300 W	9700 W

\* Umývačka skla s výškou 670 mm nie je vybavená systémom HTR.

\*\* V závislosti od miestnych podmienok (teplota prívodnej vody / elektrické napájanie) sa uvedené hodnoty môžu líšiť.

\*\*\* Uvedené hodnoty sa vzťahujú na použitie systému HTR. Ak tento systém nie je k dispozícii, tlak prívodnej vody musí byť v rozmedzí 250 až 1000 kPa.

	Mechanické ovládanie	Umývačka skla 400x400	Umývačka riadu 500x500	Odsávač pary 500x500
Riešenia	Zmäkčovač	●		●
	Oplachovacie čerpadlo (systém oplachovania pri vysokej teplote, HTR)		●	●
	Vyrovnávací nádrž	●		●
	Jednofázová verzia	●	●	●
Všeobecné údaje	Rozmery koša	400 x 400 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
	Rozmery výrobku (ŠxHxV)	440 x 555 x 670 mm	578 x 600 x 814 mm	634 x 831 x 1440 mm
	Čistá hmotnosť	41 kg	52 kg	99 kg
	Hrubá hmotnosť	47 kg	60 kg	118 kg
	Rozmery balenia (ŠxHxV)	510 x 630 x 820 mm	660 x 700 x 990 mm	700 x 900 x 1700 mm
	Výška využiteľného nákladu	309 mm	340 mm	470 mm
	Kapacita zásobníkov	-	7xGN1/1 (530x325 mm)	7xGN1/1 (530x325mm) 6xEN (600x400 mm)
	Odpadové čerpadlo	Áno	Áno	Áno
	Programy prania	2 programy	2 programy	2 programy
	Technické údaje	Trieda ochrany	IPX4	IPX4
Maximálny počet košov za hodinu**		40	40	40
Maximálny počet riadu za hodinu**		320	720	720
Maximálny počet pohárov za hodinu**		1000	1440	1440
Teplota prania		60 °C	60 °C	58 °C
Teplota plákania		83 °C	83 °C	87 °C
Objem nádrže		8 l	16 l	14 l
Objem kotla		4,5 l	6 l	8 l
Minimálna spotreba vody na jeden cyklus		3 l	3,2 l	3,2 l
Vstupný tlak (min-max)*** prívodnej vody (min.-max.)		250-1000 kPa 5-60 °C	250-1000 kPa 5-60 °C	250-1000 kPa 5-60 °C
Príkon nádrže		2000 W	2000 W	2200 W
Výkon kotla		2700 W	6100 W	9000 W
Výkon umývacieho čerpadla		290 W	700 W	700 W
Elektrické údaje	Napájanie	230 V - 50 Hz - 1/N/PE	400 V - 50 Hz - 3/N/PE	400 V - 50 Hz - 3/N/PE
	Poistková ochrana	13 A	12 A	16 A
	Štandardné pripojenie	3000 W	6800 W	9700 W

\* Umývačka skla s výškou 670 mm nie je vybavená systémom HTR.

\*\* V závislosti od miestnych podmienok (teplota prívodnej vody / elektrické napájanie) sa uvedené hodnoty môžu líšiť.

\*\*\* Uvedené hodnoty sa vzťahujú na použitie systému HTR. Ak tento systém nie je k dispozícii, tlak prívodnej vody musí byť v rozmedzí 250 až 1000 kPa.

---

Táto séria umývačiek riadu, navrhnutá pre tých, ktorí vyžadujú vysokú nosnosť a vynikajúci čistiaci výkon aj pri najodolnejších nečistotách, poskytuje dokonalé výsledky pri umývaní kuchynských nástrojov a riadu všetkých tvarov a veľkostí.

Vďaka robustnej a spoľahlivej konštrukcii, ktorá odolá náročnému používaniu, disponuje výkonnými umývacími ramenami, ktoré dosiahnu do každého kúta, a intuitívnym elektronickým ovládacím systémom, ktorý zaisťuje jednoduchú a efektívnu prevádzku.



---

# Umývačky riadu

Umývačky riadu

## Maximálna univerzálnosť

Umývačky riadu Smeg si s ľahkosťou poradia s veľkými plechmi, panvicami a kuchynským riadom. Ich univerzálny dizajn je vhodný pre cukrárne, pekárne a mäsiarstva a zabezpečuje dôkladné čistenie aj tých najobjemnejších predmetov.



Umývačky riadu  
570x570

Ideálne pre malé až stredne veľké kuchynské riady, poskytujú dokonalé výsledky vďaka výkonnej umývacej čerpadlu, veľkej výške plnenia a filtračnému systému z nehrdzavejúcej ocele, ktorý efektívne zachytáva nečistoty a zvyšky.

- K dispozícii s odtokovým čerpadlom.



Umývačky riadu  
600x700

Vybavené dvojčerpádlým umývacím systémom a výkonnými bočnými ostříkovači zabezpečuje účinné čistenie aj v ťažko dostupných miestach. Ideálne pre tácky, plechy na pečenie a objemné zariadenia, a v každom cykle poskytuje konzistentné výsledky s vysokým výkonom.

- K dispozícii s odtokovým čerpadlom.



Umývačky riadu  
600x1320

Vybavené trojčerpádlým umývacím systémom pre maximálny čistiaci výkon, sú navrhnuté tak, aby s ľahkosťou zvládli veľké a objemné kuchynské zariadenia. Odstránia aj tú najodolnejšiu špinu a po každom cykle zanechajú riad bez škvŕny.

- K dispozícii s odtokovým čerpadlom.

Umývačky riadu

## Účinná hygiena v každom cykle



### Maximálny čistiaci výkon

Maximálny čistiaci výkon vďaka umývacímu systému vybavenému jedným, dvoma alebo tromi umývacími čerpadlami – v závislosti od modelu – pre výkon na mieru.

Vysoko presné ostříkovače dosiahnu aj do tých najskrytějších zákutí a zaručujú bezchybné výsledky až do najmenších detailov.



### Hĺbkové čistenie a spoľahlivá dezinfekcia

Systém HTR (High Temperature Rinse) zabezpečuje, že počas oplachovania sa do bojlera nedostane studená voda, čím sa udržiava konštantná teplota 78 °C. To zaručuje dôkladnú dezinfekciu, rýchle sušenie a konštantný tlak pre rovnomerné čistenie.

Okrem toho vďaka systému Thermostop sa cyklus oplachovania vždy vykonáva pri optimálnej teplote, čím sa zabezpečuje bezpečný a spoľahlivý výkon.



### Výsledky umývania s vysokou presnosťou

Peristaltické dávkovače, vybavené elektronickým ovládaním a možnosťou manuálneho nastavenia, zabezpečujú presné dávkovanie pracieho prostriedku a leštidla, čím minimalizujú plytvanie a maximalizujú účinnosť prania.

Systém mäkkého štartu spúšťa cyklus postupne, čím poskytuje väčšiu ochranu riadu a príborov.

### Dvojstupňový filtračný systém z nehrdzavejúcej ocele AISI 304

Povrchový filter je vyrobený z vysoko kvalitnej ocele AISI 304, známej svojou vynikajúcou odolnosťou proti korózii, opotrebeniu a vysokým teplotám.

Dvojstupňový systém je vybavený ochrannou mriežkou, ktorá zabraňuje vniknutiu nečistôt do nádrže a zaisťuje, že voda zostane čistá. Druhý stupeň chráni umývacie a odtokové čerpadlá zachytávaním nečistôt, ktoré môžu vniknúť do nádrže počas údržby filtra.

## Umývačky riadu

# Vytvorené pre odolnosť, navrhnuté pre jednoduchosť

## Bezkonkurenčná pevnosť a spoľahlivosť



Toto zariadenie, vyrobené výlučne z nehrdzavejúcej ocele AISI 304, ponúka výnimočnú odolnosť a odolnosť proti korózii. Vyrobené tak, aby fungovalo aj v tých najnáročnejších pracovných prostrediach, zaručuje konzistentný a dlhotrvajúci výkon pri každom použití.

## Konštruované s ohľadom na odolnosť



Nádrž je navrhnutá s lisovaným dnom z nehrdzavejúcej ocele, ktoré zaručuje trvalú pevnosť a prevádzkovú efektívnosť.

Zvárané vedenie koša ďalej zvyšuje konštrukčnú stabilitu, vďaka čomu je ideálny na znášanie ťažkých nákladov pri intenzívnom každodennom používaní.

## Ľahká manipulácia, maximálna efektívnosť



Ergonomické dvere s dvojistou stenou umožňujú plynulé a bezproblémové nakladanie a vykladanie, čím zvyšujú komfort a plynulosť práce aj počas špičky.

Priestranná umývací komora a veľká výška plnenia pohodlne pojmu nielen riad, ale aj objemné predmety, čím zaručujú výkonný a spoľahlivý čistiaci výkon.

## Jednoduchá obsluha, intuitívne ovládanie



Voliteľný cyklus  
cyklu



Zapnutie/Vypnutie



Spustenie

Ergonomický ovládací panel umožňuje prístup jedným dotykem

na výber cyklu, spustenie/zastavenie a tri programy prania. A

Jasný integrovaný displej zobrazuje hodnoty teploty a diagnostické upozornenia v reálnom čase, čím zabezpečuje jednoduchú obsluhu a komplexný prehľad.

## Umývačky riadu

# Technické údaje

	Umývačky riadu 570 x 570	Umývačky riadu 600x700	Umývačky riadu 600x1320	
Riešenie	Odpadové čerpadlo	●	●	●
	Odpadová nádrž	●	●	●
Všeobecné údaje	Rozmery koša	570 x 570 mm	600 x 700 mm	600 x 1320 mm
	Rozmery výrobku (ŠxHxV)	685 x 750 x 1710 mm	800 x 860 x 2100 mm	1450 x 860 x 2100 mm
	Hmotnosť	135 kg	244 kg	335 kg
	Hrubá hmotnosť	161 kg	275 kg	376 kg
	Rozmery balenia (ŠxHxV)	860 x 820 x 1910 mm	1040 x 910 x 2230 mm	980 x 1560 x 2230 mm
	Výška užitočného priestoru	650 mm	860 mm	860 mm
	Programy prania	3 programy	3 programy	3 programy
Technické údaje	Vypúšťanie nádrže a záverečné čistenie	Áno	Áno	Áno
	Trieda ochrany	IPX4	IPX4	IPX4
	Maximálny počet košíkov za hodinu*	30	30	30
	Teplota prania (min-max)	60 °C	60 °C	60 °C
	Teplota plákania (min-max)	78 °C	78 °C	78 °C
	Objem nádrže	36 l	70 l	130 l
	Objem bojlera	12 l	17 l	17 l
	Spotreba vody na jeden cyklus	5 l	6 l	7,5 l
	Vstupný tlak (min-max)	100-400 kPa	100-400 kPa	100-400 kPa
	Teplota vstupnej vody (min-max)	5-50 °C	5-50 °C	5-50 °C
Elektrické údaje	Príkon nádrže	4500 W	4500 W	6000 W
	Výkon kotla	7500 W	9000 W	12 000 W
	Výkon čerpadla	1600 W	1x2200 W 1x1500 W	3x2200 W
	Napájanie	400 V - 50 Hz - 3/N/PE	400 V - 50 Hz - 3/N/PE	400 V - 50 Hz - 3/N/PE
Poistková ochrana	22,7 A	31,7 A	45 A	
Štandardné pripojenie	9000 W	12 700 W	18 600 W	

\* V závislosti od miestnych podmienok (teplota prírodnej vody / napájanie) sa uvedené hodnoty môžu líšiť.



# Krása výkonu.

V spôsobe, akým spotrebiče Smeg Professional fungujú, je zakorenená jedinečná krása, ktorá vychádza z precíznosti ich dizajnu a konštrukcie. Každý prvok je vyrobený tak, aby fungoval bezchybne, čo odráža harmóniu medzi formou a funkciou. Eleganťnosť ich prevádzky spočíva v táto dokonalosť, kde je každý detail vyladený tak, aby zabezpečoval efektívnosť, spoľahlivosť a výnimočné výsledky.